


Telefon HTC Wildfire

Navodila

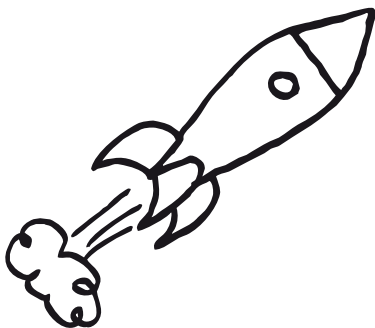

htc
quietly brilliant

Preden ukrepate kakor koli drugače, naredite sledeče:

Napolnite baterijo

Baterija vašega telefona še ni bila napolnjena. Med polnjenjem baterije telefona je pomembno, da je ne odstranjujete. Če to storite, bi to lahko poškodovalo telefon. Prav tako telefona ne razstavljajte. (V nasprotnem primeru to povzroči neveljavnost garancije.)

Izberite primerno tarifo

Vaš telefon lahko uporablja veliko različnih internetnih povezav zelo hitro. Preden začnete uporabljati svoj telefon, priporočamo, da se pogovorite s svojim mobilnem operaterjem o tarifah podatkovnih storitev. Če uporabljate standardne podatkovne storitve, lahko vaši stroški izrazito narastejo. Prehod na naročniške podatkovne storitve je lahko precej cenejši.

Informirajte se o zakonih o zaščiti zasebnosti

Nekatere države imajo stroge zakone, ki se tičejo tega, kako in kdaj lahko snemate zasebne pogovore. Pred začetkom snemanja morate na primer o tem osebo, s katero govorite, informirati. Priporočljivo se je pozanimati, kakšni zakoni veljajo v državi, kjer funkcijo snemanja v svojem telefonu uporabljate.

Za konec nekaj pomembnih informacij našega pravnega sektorja (OMEJITEV ŠKOD)

Do največjega možnega obsega, ki ga dovoljuje zakonodaja, družba HTC in z njo povezane družbe niso v nobenem primeru odgovorne vam, niti drugi stranki za posebne, naključne, posredne ali posledične škode, v kakršnem koli obsegu, ki bi lahko izhajale iz pogodbe ali njene kršitve, vključno z, vendar ne omejeno na poškodbe, izgubo prihodkov, izgubo dobrega imena, izgubo poslovnih priložnosti, izgubo podatkov ali dobička, ne glede na njihovo predvidljivost oz. ne glede na to, ali so bile družba HTC ali z njo povezane družbe obveščene o možnostih takšnih škod. Skupna odgovornost družbe HTC ali z njo povezanih družb v nobenem primeru ne prekorači znesek, ki je bil prejet z vaše strani, ne glede na pravo izhodišče, na podlagi katerega se takšen zahtevek uveljavlja. Z zgoraj navedenim niso nikakor prizadete zakonske pravice, ki jih ni moč razdreti.

Ta kratek referenčni priročnik vam bo v pomoč pri začetku uporabe telefona. V tem kratkem referenčnem priročniku uporabljamo sledeče simbole, ki jim sledijo pomembne ali uporabne informacije.



Opombe



Pomembne informacije



Nasveti



Varnostna opozorila

Celoten priročnik za uporabnike in druge uporabne vire informacij najdete na spletnih straneh družbe HTC, na naslovu www.htc.com/support.

Skrbno si preberite tudi Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki, ki je del paketa.


Vsebina

1. Vsebina paketa	4
2. Seznanite se s svojim telefonom	4
3. Preden vklopite telefon	5
4. Nastavitev telefona	7
5. Dodajanje stikov	8
6. HTC Sense	11
7. Spletna povezava	15
8. Uporaba sporočil	16
9. Ostanite v stiku s prijatelji	18
10. Prenos datotek s pomočjo telefona	19
11. Uskladitev telefona z računalnikom	19
12. Zaklepanje telefona	20
13. Obnovitev tovarniških nastavitev	21
14. Nasveti za reševanje problemov	22


1. Vsebina paketa

Tukaj je navedena vsebina paketa:


- HTC Wildfire
- Baterija (vstavljena)
- Kartica microSD™ (vstavljena)
- Kabel USB
- Stereofonske slušalke z vtičem 3,5 mm
- Napajalni adapter
- Napajalni vtič
- Navodila
- Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki

 Ne pozabite prekopirati datoteke HTCDriver.exe iz kartice microSD v telefonu in je namestiti v računalnik.

2. Seznanite se s svojim telefonom

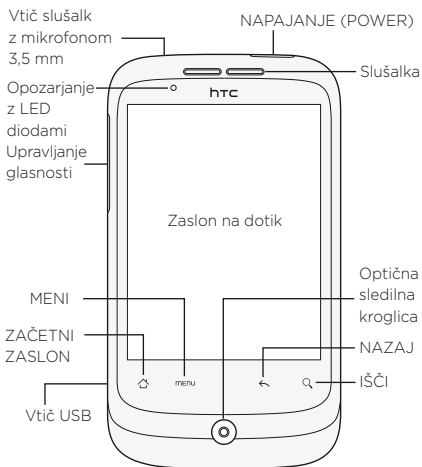


3. Preden vklopite telefon




1 Snemite zadnjo stran

Na zgornjem delu telefona je ozka odprtina, kjer lahko s prsti dvignete zadnjo stran telefona.




2 Odstranite tanko folijo in vzemite ven baterijo

Potegnite za zgornji jeziček tanke folije in ga sprostite z baterije. Potem vzemite baterijo iz telefona in odstranite tanko folijo.




3 Vstavite SIM kartico

Vstavite SIM kartico s pozlačenimi stiki navzdol in s prirezanim robom v smeri navzven. Nato vstavite celotno SIM kartico.




4 Vstavite baterijo nazaj

Poravnajte nezavarovane bakrene stike baterije s stiki v prostoru za baterijo. Potem pazljivo potisnite baterijo na njeno mesto.



6 Ponovno namestite zadnjo stran

1. Vstavite telefon v notranji spodnji del zadnje strani.
2. Če želite zapreti zadnjo stran, pritisnite bočni in zgornji del zadnje strani v smeri proti telefonu. Ko zadnja stran slišno zaskoči, je zavarovana.



7 Napolnite baterijo

1. Povežite omrežni vtič z napajalnim adapterjem
2. Povežite napajalni adapter z vtičem USB na levi strani telefona.
3. Povežite napajalni adapter z električno vtičnico in s tem prične s polnjenjem baterije. Polnjenje baterije bo trajalo približno tri ure.

Po namestitvi SIM kartice, baterije in njenem polnjenju ste pripravljeni za prvi vklop telefona. Pritisnite tipko POWER na telefonu.


4. Nastavitev telefona

Ko telefon prvič vklopite, se ravnajte po navodilih na zaslону in ga nastavite.



Če niste namestili svoje SIM kartice, telefon izpiše kako jo vstaviti. Izklopite telefon in namestite SIM kartico. Potem telefon vklopite in zaženite nastavitve.

Ne pozabite se vpisati v svoj račun Google Account tako, da bi lahko uporabljali aplikacije Google, kot je na primer Gmail™/Google Mail in Android Market™. Nastavite lahko tudi svoje ostale e-poštne račune in priljubljena socialna omrežja, kot sta Facebook® in Twitter™.

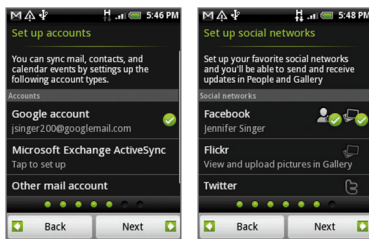



5. Dodajanje stikov

Obstaja več načinov, kako prenesete stike v vaš telefon.

Prenos stikov s starega telefona

Stike s svojega starega telefona lahko prenesete v HTC Wildfire s pomočjo Bluetootha. Odvisno od modela starega telefona lahko HTC Wildfire prav tako omogoči prenos drugih vrst podatkov, kot so besedilna sporočila in dogodki koledarja.


 Obiščite spletne strani podpore (<http://www.htc.com/support>) in preverite popoln seznam odobrenih modelov telefonov ter vrst podatkov, ki se lahko prenesejo na telefon HTC Wildfire.

1. Na glavnem zaslonu Začetni zaslon potrdite  > Prenos podatkov.

2. Na zaslonu Prenos podatkov potrdite tipko **Naprej**.

3. V starem telefonu vklopite Bluetooth in ga nastavite na profil vidljivost.

Če ne poznate postopka, potrdite **Kako se vklopi funkcija Bluetooth?** in preverite nekaj nasvetov.



4. Nadaljujte s potrditvijo tipke **Naprej**.


HTC Wildfire samodejno vključi Bluetooth in išče vse Bluetooth naprave.

5. Iz seznama naprav izberite stari telefon in potrdite tipko **Naprej**.

HTC Wildfire se potem poskuša povezati s starim telefonom in prikaže varnostno geslo.

6. To geslo vpišite v stari telefon ali ga enostavno potrdite.
7. Izberite izbirno polje **Stiki** (in druge vrste podatkov, ki jih želite vnesti) in potem potrdite **Naprej**.
8. Ko HTC Wildfire zaključite z vnašanjem podatkov, potrdite **Končaj**.

Vnos vseh stikov s SIM kartice


1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > **Ljudje**.
2. Na karti **Vse** potrdite postavko **MENI**. Nato potrdite postavko **Vnos/Prenos** > **Vnos s SIM kartice**.



Če v telefonu uporabljate račun Google ali Exchange ActiveSync, morate potrditi tip stika, ki ga želite uvrstiti v kategorijo vnesenih stikov.

3. Izberite zelene stike s SIM kartice ali pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite **Izberi vse**.
4. Potrdite tipko **Shrani**.

Dodajanje novega stika






1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > **Ljudje**.
2. Potrdite **Dodaj stik**. Nato v dostopna polja vnesite kontaktne informacije.
3. Na zaslonu se premaknite navzdol in potrdite postavko **Shrani**.


Usklajevanje stikov iz drugih virov



Svoj telefon lahko hitro in brez problema uskladite s stiki na računu Google, v aplikacijah Microsoft Office Outlook, Outlook Express, Exchange ActiveSync in celo na računu Facebook. Preglejte priročnik za uporabnike na naših spletnih straneh www.htc.com/support in se informirajte o celotnem postopku.

Kombiniranje enakih stikov

Če ste shranili enake stike v telefon in na račune Google ter Facebook, jih telefon samodejno poizkuša kombinirati v enega. Če se to ne zgodi, lahko to opravite ročno.

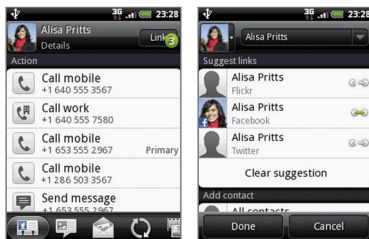1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > Ljudje.
2. Na karti **Vse** potrdite ime stika (ne ikone ali fotografije), ki ga želite kombinirati.
3. V desnem zgornjem kotu zaslona potrdite   ali  **Link**  (če so na voljo priporočene povezave).



4. Izberite enega izmed naslednjih načinov:
 - V delu **V delu** potrdite   in povežite povezavo z računom.
 - V delu **Dodaj stik**, potrdite eno izmed možnosti in dodajte naslednji stik.
5. Potrdite tipko **Končaj**.

6. HTC Sense

Odkrijte v svojem telefonu HTC Sense™, intuitivno izkušnjo, postavljeno na treh osnovnih principih – Naredite po svoje, Ostanite blizu in Odkrijte nepričakovano.

Prilagojen Začetni zaslon

Začetni zaslon se lahko značilno prilagodi, raztegne čez začetno širino in tako pridobi zadosti prostora za dodajanje informacij, ki so za vas najpomembnejše, ter orodij ali aplikacij, ki vam olajšajo življenje. Na voljo je celo sedem Začetnih zaslonov.

Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko Začetni zaslon ali s krenjo stiska povečajte pogled na prikaz Skok. Potem potrdite miniaturo zaslona in preidite direktno na dani zaslon.



Ali s premikanjem prstov levo ali desno preidite na naslednji del razširjenega Začetnega zaslona.

Prizori

Ali se ne morete odločiti, kako naj nastavite Začetni zaslon? Poglejte v mapo **Prizori**, ki smo jo namestili v telefon. Prizori so predhodno nastavljeni zasnovi Začetnega zaslona, ki jih lahko hitro uporabite. Če želite preveriti predhodne nastavitve, na Začetnem zaslonu pritisnite tipko **MENI** in potem potrdite postavko **Prizori**.

Po izboru lahko predhodno nastavev prilagodite in jo shranite kot nov prizor.


1. Začetni zaslon lahko prilagodite s spremembo tapete. Dodate lahko tudi widgete, skrajšane ukaze in drugo.
2. Po končanih prilagoditvah pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite tipko **Prizori**.
3. Izberite opcijo **Privzeto (ni shranjeno)** in nato potrdite opcijo **Shrani**.
4. Vnesite **Ime prizora** in potem kliknite na **Končaj**.




Uporabniški prizor lahko preimenujete ali odstranite. Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavko **Nastavitve > Prilagodi > Prizori**. V meniju **Moji prizori** potrdite prizor in ga zadržite, potem opravite zeleno spremembo.

Miniaplikacije

Na voljo je velika izbira widgetov za vaš telefon; če vam to kljub temu ne zadostuje, si lahko dodatne prenesete s spleta in jih dodate na Začetni zaslon.

Če želite dodati widget na Začetni zaslon, pritisnite tipko  in potem izberite možnost **Widget**.

Ljudje




Ostanite v stiku z različnimi prijatelji ali kolegi. Na Začetnem zaslonu lahko dodate nekaj widgetov Ljudje; pri tem ima lahko vsak različno skupino stikov.

Vaš telefon organizira vso besedilno komunikacijo, e-sporočila, stanje Facebooka, spletne fotoalbume in protokole telefonskih pogovorov s stiki na enem mestu. V aplikaciji Ljudje potrdite ime stika in pregledno se vam izpiše celotna komunikacija z dano osebo v zadnjem času.

Friend Stream

Poenostavite svoje račune na socialnih omrežjih s pomočjo Friend Stream. Informacije o tem, kaj lahko počnete z aplikacijo Friend Stream, najdete v poglavju "Ostanite v stiku s prijatelji".


Novice




Naročite se na prejemanje novic in bodite stalno informirani o spletu. Aplikacija Novice spremlja kanale RSS s priljubljenih poročevalskih strežnikov, blogov itd. in prenaša najnovejše posodobitve.

Posredovanje aplikacij

Se zabavate z igrami ali aplikacijami, ki ste si jih prenesli s portala Android Market? Takoj jih posredujte krogu svojih prijateljev.

Enostavno je. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > **Posreduj aplikacijo** in potem izberite igro ali aplikacijo, o kateri želite informirati svoje prijatelje. Posredujte s pomočjo aplikacije Friend Stream tako, da bi lahko opozorili na igre ali aplikacije, ki se lahko objavijo na socialnih omrežjih istočasno. Povezavo lahko pošljete tudi preko e-pošte ali besedilnega sporočila.



Enostavno in intuitivno

Nekateri oblikovalski elementi telefona se lažje doživljajo kot razlagajo. Na primer glasnost zvonjenja, ki se zniža, ko telefon ugotovi, da ste ga dvignili. Telefon lahko nastavite na žepni profil, da bi zvišal glasnost zvonjenja avtomatično, kadar je v torbi ali žepu. In to ni vse. Če telefon zazvoni ob neprimernem trenutku, zadostuje, da ga obrnete in s tem izklopite zvonjenje.

V telefonu je na voljo tudi aplikacija Svetilka, ki opravlja točno takšno funkcijo, na kakršno namiguje njeno ime.

7. Spletna povezava

Telefon vam omogoča dostop do celotnega spleta. Lahko se povežete s pomočjo podatkovne povezave ali Wi-Fi.

Uporaba podatkovne povezave



Enostavno je. Ko prvič vklopite telefon (z vstavljenimi SIM kartico), bi se moral avtomatično povezati s podatkovno storitvijo operaterja mobilnega omrežja.

Uporaba Wi-Fi


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavko **Nastavitve > Brezžično omrežje & omrežja**.
2. Izberite izbirno polje **Wi-Fi** in tako vključite Wi-Fi omrežje. Telefon poišče dostopna brezžična omrežja.
3. Potrdite postavko **Nastavitve Wi-Fi**. Izpišejo se imena omrežij in varnostne nastavitve vseh zaznanih Wi-Fi omrežij.
4. Potrdite postavko **Wi-Fi omrežje** in se povežite z njim. Če izberete odprto omrežje, boste avtomatično povezani. Če izberete varovano omrežje, vnesite varnostno kodo in potem potrdite tipko **Vzpostavi povezavo**.

Pregledovanje spletnih strani

Brskalnik v telefonu pregledovanje strani zelo olajša in ga naredi zabavnega.

1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  **> Ljudje**.
2. Na zaslonu Brskalnik pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite polje naslova URL v zgornjem delu zaslona.
3. Vnesite spletni naslov. Med vnosom naslova se na zaslonu prikažejo ustrezni naslovi spletnih strani. Potrdite naslov in direktno odprite dano spletno stran ali nadaljujte z vnosom spletnega naslova po svojem izboru in potem potrdite tipko  **Enter**.

4. Spletno stran lahko pregledujete s pomočjo prstnih gibov oziroma uporabite približanje ali oddaljitev.



Sliko povečate z raztegom palca in kazalca na spletni strani.





Sliko pomanjšate s stiskom palca in kazalca na spletni strani.


8. Uporaba sporočil


Pošiljajte besedilna sporočila in pristopajte k svojim e-poštnim računom na svojem telefonu.

Pošiljanje sporočila SMS

1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > **Sporočila**.
2. Na zaslonu *Vsa sporočila* potrdite postavko **Novo sporočilo**.
3. V polje **Za** vpišite eno ali več telefonskih števil. Telefonske številke ločite z vejicami.
Enostavno lahko vpišete prvih nekaj števil iz pisanega imena in tako se izpišejo odgovarjajoči stiki z ustrezno telefonsko številko. Potem potrdite izbrano številko.
4. Kliknite na tisti del zaslona, kjer je izpisano "S potrditvijo vpišite besedilo" in potem vpišite sporočilo.
5. S potrditvijo  pošljite sporočilo.

Dodajanje e-poštnega računa POP3/IMAP

1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > Pošta.
2. Na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte potrdite postavko **Drugi (POP3/IMAP)**.



V primeru, da se vam ta zaslon ne prikaže, potrdite  v zgornjem levem kotu zaslona, potem potrdite **Nov račun > Drugi (POP3/IMAP)**.



Če tipa računa, ki ga želite nastaviti, še nimate v podatkovni bazi svojega telefona, boste morali vnesti dodatne podatke. Predhodno si pripravite informacije o strežniku prihajajoče/odhajajoče pošte – s tem boste prihranili čas. Te podatke vam posreduje ponudnik e-poštnih storitev.

3. Vnesite **E-poštni naslov** in **Geslo** e-poštnega računa ter potrdite postavko **Naprej**.
4. Vnesite **Ime računa** in **Vaše ime**, potem potrdite **Končaj nastavitve**.


Pošiljanje e-pošte

1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > Pošta.
2. V mapi **Prejeta pošta** e-poštnega računa pritisnite tipko **MENI** in potrdite postavko **Kreiraj**.
3. Vpišite enega ali več prejemnikov v polju **Za**. Lahko opravite sledeče:
 - Vpišite celotne e-poštne naslove in jih ločite z vejico.
 - Vpišite prvih nekaj številčk izpisanega imena. Tako se izpišejo odgovarjajoči stiki z ustreznimi e-poštnimi naslovi. Potem potrdite ime stika ali e-poštni naslov.
 - Potrdite ikono , potem izberite stike, ki jim želite poslati sporočilo. Izberete lahko tudi skupino, na primer svoje bližnje prijatelj.
4. Vnesite zadevo e-pisma in nato napišite sporočilo.
5. Kliknite na tipko **Pošlji**.

9. Ostanite v stiku s prijatelji


Socialna omrežja v aplikaciji Friend Stream

Aplikacija Friend Stream vam ponuja direkten pristop k vodilnim socialnim omrežjem, na primer Facebook in Twitter. S pomočjo storitve Friend Stream lahko objavite, kar imate pravkar v mislih, naenkrat v vseh socialnih omrežjih, objavite posodobitve stanja in tweete ter pregledujete fotografije s spletnih albumov. Funkcija je integrirana in se zares z lahkoto uporablja.




Klicanje prijateljev

1. Na Začetnem zaslonu izberite tipko **Telefon**.
2. Vpišite prvih nekaj števil ali črk prijatelja, ki ga želite poklicati.

Ko potrdite program Telefon, zaslon izpiše skladnosti najdene v seznamu stikov in zgodovini klicev. S potrditvijo  skrijete tipkovnico in lahko se premikate po seznamu. Potem potrdite številko ali ime vašega prijatelja.

HTC Caller ID



Ko kličete ali sprejemate klic in med govorom, se vam prikaže zaslon Telefon z najnovjšimi posodobitvami prijateljev iz socialnih omrežij Facebook ali Twitter. Prav tako se izpiše opomnik bližajočih se rojstnih dni vaših prijateljev.

Če želite končati pogovor, potrdite tipko **Končaj pogovor**.

10. Prenos datotek s pomočjo telefona

Vzemite svoje datoteke, kamor koli potujete. V svojem telefonu si lahko pregledujete datoteke aplikacij Word, Excel, PowerPoint ter PDF. Poslušate lahko tudi glasbo in pregledujete svojo slikovno galerijo fotografij in video posnetkov.



Pred kopiranjem datotek preverite, če se v telefonu nahaja kartica microSD.

1. Povežite telefon z računalnikom s pomočjo priloženega kabla USB.
2. Kadar se odpre pogovorno okno **Povezava z računalnikom**, izberite postavko **Diskovni pogon** in nato potrdite postavko **Končaj**.
3. V računalniku je pripojeni telefon prepoznani kot zamenljivi disk. Premaknite se k temu zamenljivemu disku in ga odprite.
4. Prenesite datoteke na pomnilniško kartico.
5. Po prenosu datotek telefon odklopite v skladu z zahtevami uporabljenega operacijskega sistema za varen odvzem telefona.
6. Prekinite povezavo med telefonom in računalnikom.

11. Uskladitev telefona z računalnikom

Za uskladitev telefona in drugih informacij med računalnikom in telefonom lahko uporabite aplikacijo HTC Sync.

Prenesite si in namestite verzijo aplikacije HTC Sync za HTC Wildfire z naših spletnih strani podpore, www.htc.com/support, takoj ko je na voljo.

12. Zaklepanje telefona

Z zaklepanjem telefona izključite zaslon in preklopite telefon na profil spanje. Tako preprečite naključen pritisk na zaslon in varčujete z energijo baterije.

Kadar telefona ne uporabljate, pritisnite tipko POWER in telefon zaklenite. Telefon se samodejno zaklene po nekaj trenutkih mirovanja.

Odklepanje telefona



1. Pritisnite tipko POWER in aktivirajte telefon.
2. Če želite odkleniti zaslon ali sprejeti klic, kliknite na polje zaklenjenega zaslona.



Ko se nahajate na katerem koli zaslonu, razen zaklenjenem zaslonu, pritisnite in zadržite tipko napajanje POWER in odprite meni, potem izberite izklop telefona, preklon na vibracijo, tihi profil, profil Letalo ali vključite in izključite podatkovno povezavo.

13. Obnovitev tovarniških nastavitvev

Ali potrebujete začetni vnovič od samega začetka? Če predajate telefon drugi osebi, ali samo želite začetni znova od začetka, lahko telefon ponastavite na začetne (tovarniške) nastavitve. Vendar to ni lahko izvedljiv korak. Obnovitev tovarniških nastavitvev izbriše vse podatke, vključno z aplikacijami, ki ste si jih naložili in namestili.

Ta operacija povrne telefon v stanje pred njegovim prvim vklopom.



Pred obnovitvijo začetnih tovarniških nastavitvev telefona ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh podatkov, ki jih želite shraniti.

Ponovni zagon telefona s pomočjo nastavitvev

1. Na Začetnem zaslonu potrdite postavko **MENI** in nato postavko **Nastavitve > Skrito > Obnovitev tovarniških podatkov**.
2. Potrdite **Ponastavitev telefona** in potem potrdite tipko **Odstrani vse**.

Ponastavitev telefona s pomočjo tipk telefona

1. Kadar je telefon izklopljen, držite pritisnjeno tipko **ZNIŽANJE GLASNOSTI** in nato kratko pritisnite tipko **NAPAJANJE**.
2. Počakajte na izpis zaslona s 3 posnetki **Android**, potem sprostite tipko **ZNIŽANJE GLASNOSTI**.
3. Pritisnite tipko **ZNIŽANJE GLASNOSTI** in izberite možnost **IZPRAZNI SHRANJEVALNIK**, potem pritisnite tipko **POWER**.
4. Pritisnite tipko **ZVIŠANJE GLASNOSTI** in zaženite obnovitev tovarniških nastavitvev.

Z obnovitvijo začetnih nastavitvev telefona ne izbrišete vsebine svoje kartice **microSD**.

14. Nasveti za reševanje problemov

Če boste imeli kdaj probleme z uporabo telefona, vam tukaj ponujamo možnosti, kako nekatere probleme rešiti.

- Preverite, ali je v telefonu dovolj kapacitete za zagon aplikacij.

Če želite preveriti prosto mesto, se premaknite na Začetni zaslon, potrdite **MENI** in potem potrdite postavko **Nastavitve > kartica SD in shranjevalnik v telefonu**.

- Izbrišite podatke in predpomnilnik aplikacij.

Če želite izbrisati podatke in predpomnilniški spomin, se pomaknite na Začetni zaslon, potrdite **MENI** in potem postavko **Nastavitve > Aplikacije > Urejanje aplikacij**.

- Odstranite aplikacije tretjih oseb.

Če želite odstraniti aplikacije tretjih oseb, se pomaknite na Začetni zaslon, pritisnite tipko **ZAČETNI ZASLON > MENI** in potem potrdite postavko **Nastavitve > Aplikacije > Urejanje aplikacij**.

- Če se podatkovna povezave ne vzpostavi samodejno, lahko poizkusite dve možnosti.

- **Preverite, ali je vklopljena podatkovna povezava.**

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavko **Nastavitve**.
2. Potrdite postavko **Brezžično omrežje & omrežja**, izberite izbirno polje **Mobilno omrežje** in vzpostavite povezavo.

- **Preverite, ali ste izbrali pravilno mobilno omrežje.**

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavko **Nastavitve**.
2. Potrdite postavke **Brezžično upravljanje > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji ali Imena dostopovnih točk**.

- Če se telefon ne odziva, odstranite baterijo, počakajte tri sekunde, ponovno vstavite baterijo in vklopite telefon. Ali si naredite varnostne kopije pomembnih podatkov in obnovite tovarniške nastavitve telefona. Če želite obnoviti tovarniške nastavitve telefona, na Začetnem zaslonu potrdite postavko **MENI** in potem postavke **Nastavitve > Skrito > Obnovitev tovarniških podatkov**.
- Na naših spletnih straneh se informirajte o dostopnosti posodobitev in nasvetov: www.htc.com/support.



91H0xxxx-xxM Rev.A

htc.com

Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki

htc
quietly brilliant

Preberite pred uporabo naprave

BATERIJA V PAKETU NI POVSEM NAPOLNJENA.

NE ODSTRANITE MODULA BATERIJE, DOKLER SE TELEFON POLNI.

VELJAVNOST GARANCIJE SE UKINE, ČE APARAT RAZSTAVITE OZIROMA POSKUSITE APARAT RAZSTAVITI.

Varovanje zasebnosti

Nekatere države zahtevajo popolno obveščenost glede snemanja pogovorov in določajo, da morate osebo, s katero govorite, obvestiti o tem, da pogovor snemate. Pri uporabi funkcije snemanja v telefonu vedno upoštevajte posamezne zakone in predpise vaše države.

Zavrnitev odgovornosti

INFORMACIJE O VREMENU, BORZNIH TEČAJIH IN DRUGE POSREDOVANE INFORMACIJE, PODATKI TER DOKUMENTACIJA SO POSREDOVANI „TAKO KOT SO“, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE ALI TEHNIČNE PODPORE S STRANI DRUŽBE HTC. V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ODLOČUJOČE PRAVO, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI izrecno zavračajo kakršne koli izjave in garancije, določene z zakonom ali kako drugače, glede posredovanih informacij, vključno s kakršnimi koli izrecno navedenimi ali domnevanimi garancijami prodaje, primernosti za določen namen, nekršitve pogodbe, kvalitete, natančnosti, celotnosti, učinkovitosti, zanesljivosti ali uporabnosti. Brez omejevanja zgornjega se nadalje razume, da družba HTC in njene hčerinske družbe ne nosijo odgovornosti za kakršno koli uporabo posredovanih informacij ali rezultatov, nastalih na podlagi te uporabe, ter da posredovane informacije uporabljate na lastno tveganje.

Omejitev odškodnine

DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, DRUŽBA HTC IN NJENE HČERINSKE DRUŽBE NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI VAM, NITI DRUGI STRANKI ZA POSEBNE, NAKLJUČNE, POSREDNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, V KAKRŠNEM KOLI OBSEGU, KI BI LAHKO IZHAJALE IZ POGODBE ALI NJENE KRŠITVE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA POŠKODBE, IZGUBO PRIHODKA, IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, IZGUBO PODATKOV IN DOBIČKA, NE GLEDE NA NJIHOVO PREDVIDLJIVOST OZ. NE GLEDE NA TO, ALI SO BILE DRUŽBA HTC ALI NJENE HČERINSKE DRUŽBE OBVEŠČENE O MOŽNOSTIH TAKŠNIH ŠKOD. SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE HTC ALI NJENIH HČERINSKIH DRUŽB V NOBENEM PRIMERU NE PREKORAČI ZNESEK, KI JE BIL PREJET Z VAŠE STRANI, NE GLEDE NA PRAVNO IZHODIŠČE, NA PODLAGI KATEREGA SE TAKŠEN ZAHTEVK UVELJAVLJA. Z ZGORAJ NAVEDENIM NISO NIKAKOR PRIZADETE ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH NI MOČ RAZDRETI.

Pomembne informacije o varovanju zdravja in varnostni podatki

Pri uporabi tega izdelka je potrebno upoštevati spodaj navedena varnostna navodila, da bi se izognili posameznim kršitvam zakonov o odgovornosti za povzročeno škodo.

Shranite si in upoštevajte vsa varnostna in delovna navodila za izdelek. Bodite pozorni na vsa opozorila v navodilih za uporabo izdelka.

Da bi se izognili nevarnosti za zdravje, kratkemu stiku, eksploziji ali poškodovanju aparata, upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Električna varnost

Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz določene baterije ali napajalne enote. Drug način je lahko nevaren in prekine veljavnost kakršni koli garanciji, ki jo ima izdelek.

Varnostna načela za pravilno namestitev ozemljitve

OPOZORILO: Zaradi priključitve k nepravilno ozemljeni napravi lahko pride do kratkega stika na aparatu.

Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali prenosnemu računalniku. Pred priključitvijo izdelka k računalniku preverite, če je računalnik pravilno ozemljen. Napajalni kabel namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen z ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora

biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi krajevnimi zakoni in uredbami.

Varnostna načela za vir napajanja

▪ Uporabljajte pravilen zunanji vir napajanja

Izdelek naj se napaja samo iz ustreznega tipa napajalnega vira, navedenega na ščitku z nazivno električno močjo. Če si glede tipa izbranega vira napajanja niste gotovi, se obrnite na pooblaščenega dobavitelja storitev ali krajevno energetska družbo. Pri izdelku, ki se napaja iz baterije ali drugega vira, si preberite ustrezne informacije v priloženih navodilih za uporabo. Izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi odobrenimi viri napajanja:

Napajalni adapter:

HTC, model TC U250, TC E250, TC B250, TC C250, TC A250

▪ Z modulom baterije ravnajte previdno

Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko baterijo. Pri nepravilnem ravnanju z modulom baterije grozi nevarnost vžiga in opeklin. Ne poskušajte odpirati ali popravljati modula baterije. Modula baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C (140 °F).



OPOZORILO: Pri nepravilni menjavi baterije grozi nevarnost eksplozije. Da bi znižali nevarnost nastanka požara in opeklin, baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov, ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C, in jih ne mečite v ogenj ali v vodo. Pri zamenjavi uporabljajte samo predpisan tip baterije. Uporabljene baterije reciklirajte ali jih odstranite v skladu s krajevnimi predpisi ali z referenčnim priročnikom, ki je priložen izdelku.



Li-ion



OPOMBA: Ta izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi predpisanimi baterijami.

- HTC, model BB00100, BB96100

▪ **Bodite še posebej previdni**

- Hranite baterijo in aparat na suhem in izven dosega vode ali kakršnih koli tekočin, ker lahko pride do kratkega stika.
- Hranite kovinske predmete v dovolj veliki oddaljenosti od baterije in njenih stikov, ker bi lahko prišlo do kratkega stika med delovanjem aparata.
- Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z logotipom USB-IF ali imajo potrjen program skladnosti z USB-IF.
- Ne uporabljajte baterije, ki izgleda poškodovana, deformirana ali umazana, ki ima rjast plašč, ki se pregreva ali smrdi.
- Vedno hranite baterijo izven dosega dojenčkov in malih otrok, da ne bi pogoltnili baterije. Če jo pogoltnejo, takoj poiščite zdravnika.
- Če iz baterije uhaja tekočina:
 - Preprečite stik tekočine s kožo ali obleko. Če je že prišlo do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Preprečite stik tekočine z očmi. Če pride do stika, si oči NE MANITE; takoj si jih splahnite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Pazite, da baterija, ki ji uhaja tekočina, ne bi prišla v stik z ognjem, ker grozi nevarnost vžiga ali eksplozije.

Varnostna načela v primeru neposrednega sončnega sevanja
Izdelek hranite izven mest s prekomerno vlažnostjo in ekstremnimi temperaturami. Ne puščajte izdelka ali njegove baterije znotraj vozila ali na mestih s temperaturami, ki presegajo 60 °C, na primer na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za steklom, ki je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu sevanju ali močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do poškodovanja izdelka, pregretja baterije ali poškodovanja vozila.

Nevarnost poškodb sluha



POZOR: Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje prekomerno glasne glasbe lahko povzroči dolgotrajne poškodbe sluha.

OPOMBA: Za Francijo so bile odprte slušalke (navedeno spodaj) za uporabo s tem aparatom testirane in odgovarjajo zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa norma NF EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 v skladu z določbo za Francijo L. 5232-1.

- Slušalke, ki jih je izdelala družba HTC, model HS G235.

Varnost v letalu

Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav nezakonita. Če želite uporabljati ta aparat na palubi letala, ne smete pozabiti izključiti telefona s preklopom na način Letalo.

Omejitev uporabe v nevarnem okolju

Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar lahko ogroža zdravje ali povzroči celo smrt.

Eksplozivno okolje

Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali se nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev, ki se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Prostor s potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno, jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje goriva, podpalubje ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in prostori, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

Varnost cestnega prometa

Da znižate tveganje prometne nesreče, morate nenehno posvečati pozornost vodenju vozila. Uporaba telefona med vodenjem vozila (tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) deluje moteče in lahko povzroči prometno nesrečo. Treba je upoštevati lokalne zakone in predpise, ki omejujejo uporabo brezžičnih naprav med vodenjem vozila.

Omejitev vpliva visokofrekvenčnih signalov

Če se zanimate za podatke o omejitvi vpliva radiofrekvenčnih polj, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala naslednja priporočila: Varnostni ukrepi: Trenutni znanstveni dosežki ne predvidevajo nobene potrebe za posebne ukrepe pri uporabi mobilnih telefonov. Če posameznik želi, lahko omeji vplivanje radiofrekvenčnega sevanja na svojo osebo ali svoje otroke s skrajšanjem trajanja klicev ali uporabo naprave za prostoročno telefoniranje, ki omogoča ohranitev mobilnega telefona v zadostni oddaljenosti od glave in telesa.

Dodatne informacije o tej temi lahko razberete s spletne strani organizacije WHO na spletnem naslovu <http://www.who.int/peh-emf> - Informativni bilten WHO 193: junij 2000.

Varnostna načela za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju

- Ne uporabljajte telefona v bližini kovinskih konstrukcij (na primer jeklenih konstrukcij stavb).
- Ne uporabljajte telefona v bližini virov močnega elektromagnetnega polja, na primer mikrovalovne pečice, zvočnikov, televizorjev in radijskih sprejemnikov.
- Uporabljajte samo originalno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.
- Z uporabo neoriginalne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko prekršite krajevne smernice za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju, ki se mu je potrebno izogniti.

Izpostavljanje vplivom visokofrekvenčnih signalov

Aparat vsebuje visokofrekvenčni sprejemnik in oddajnik. Če je vklopljen, sprejema in oddaja radiofrekvenčno energijo. Pri komunikaciji s telefonom upravlja sistem, ki nadzoruje klic, tudi nivo moči oddajanja telefona.

Izhodna moč sevanja je znatno nižja kot mednarodne omejitve za izpostavljanje učinkovanju visokih frekvenc. Te omejitve so sestavni del celotnih smernic in določajo dovoljene nivoje visokofrekvenčnega sevanja za prebivalstvo. Te smernice temeljijo na varnostnih normah, ki so jih določili mednarodni normativni organi:

- Ameriški državni inštitut za standardizacijo (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Nacionalni svet za meritve in zaščito pred sevanjem (NCRP). Poročilo 86. 1986
- Mednarodna komisija za zaščito pred neioniziranim sevanjem (ICNIRP) 1996
- Ministrstvo za zdravje (Kanada), Varnostni predpis št. 6. Te norme vključujejo precejšnje mero varnosti, ki je predvidena za zagotovitev varnosti vseh oseb ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

Vaš mobilni aparat je zasnovan tako, da ne bi prekoračil navedenih omejitev vplivanja radijskih valov, ki jih priporočajo mednarodne smernice. Smernice je izdelala neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP ter vključujejo varnostne rezerve za zagotovitev zaščite vseh oseb, ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje.

V teh smernicah se uporablja merska enota SAR (Specific Absorption Rate, specifična mera absorpcije). Omejitev SAR za mobilne aparate je 2 W/kg, najvišja vrednost SAR za ta aparat pa je pri preizkusu ob ušesu dosegla 0.754 W/kg na 10 g*.

Ker mobilni aparat ponuja celo vrsto funkcij, se lahko uporablja tudi v drugih lega, na primer na telesu, kot je opisano v tem priročniku za uporabnike**.

SAR tega aparata med delovanjem takšna, kot je navedeno spodaj. Le-to je posledica samodejnih sprememb nivoja moči aparata, ki zagotavljajo, da bo izkoriščena le najmanjša moč, ki je potrebna za komunikacijo z omrežjem.

*Testi se izvajajo v skladu z normo IEC PT62209-1.

**Podatki o uporabi pri namestitvi na telesu – glej naslednje poglavje.

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Aparat ima notranjo anteno. Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Kadar telefonirate, se po nepotrebem ne dotikajte delov antene oziroma je ne prijemajte. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon v RAB1, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

Skladnost z nivoji SAR med delovanjem aparata, ki je pritrjen na telesu, je omejena le za sponke na pas, ovoje ali podobno dodatno opremo, ki ne vsebuje nobenih kovinskih delov in zagotavlja minimalno razdaljo 1,5 cm med aparatom in telesom uporabnika.

Pri neupoštevanju teh napotkov lahko vpliv radiofrekvenčnega sevanja preseže ustrezne omejitve, dane v smernici.

Podatki o specifični meri absorpcije

0.754 w/kg na 10 g (glava), 0.732 w/kg na 10 g (telo)**

1.15 w/kg na 10 g (glava), 1.31 w/kg na 10 g (telo)**

* **OPOMBA:** Vrednost 10 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 900/1800 MHz in WCDMA/HSDPA pas I. Vrednost SAR za telo 0.732 w/kg na 10 g je bila testirana tako, da je bila zadnja stran aparata v ovoju v oddaljenosti 1,5 cm od telesa.

** **OPOMBA:** Vrednost 1 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 900/1800 MHz in WCDMA/HSDPA pas II in V. Vrednost SAR za telo 1.31 w/kg @1g je bila testirana tako, da je bila zadnja stran aparata v oddaljenosti 1,5 cm od telesa.

Motnje v vozilih

Prosimo, da jemljete v poštev, da glede na morebitno motenje elektronskih aparatov nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov v svojih vozilih, če v notranjosti ni nameščena naprava za prostoročno telefoniranje z zunanjo anteno.

Motnje funkcij medicinskih naprav

Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje medicinskih naprav. V večini bolnišnic in zdravstvenih zavodov je uporaba tega aparata prepovedana.

Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščitena proti zunanjemu visokofrekvenčnemu sevanju. Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga zdravnik.

V zdravstvenih zavodih, kjer se nahajajo tovrstna navodila, morate telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje visokofrekvenčno sevanje.

Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Neionizirano sevanje

Aparat ima notranjo anteno. Zaradi zagotovitve varnega delovanja in oddajanja sevanja bi moral biti ta aparat uporabljan samo v običajnem položaju. Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon v RAB1, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.



Električna varnost

- Dodatna oprema
 - Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
 - Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali nezdružljivo dodatno opremo.
 - Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za ključe, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne povzročijo kratkega stika.
- Priključitev na vozilo

Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona povezati z električnim sistemom vozila.
- Pokvarjeni in poškodovani izdelki
 - Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme.
 - Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni opremi mora izvajati samo usposobljeno osebje.

Splošna varnostna načela

Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, ter za vse posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito uporabnikov in njihovega okolja.

▪ Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku

Ne pritiskajte premočno na aparat. Ne pritiskajte prekomerno na zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.

▪ Aparat se po dolgoročni uporabi segreva

Po dolgotrajni uporabi aparata, na primer po telefoniranju, polnjenju baterije ali brskanju po spletu, se lahko začne aparat segrevati. V večini primerov je to stanje normalno, in zato tega ne gre smatrati za problem.

▪ Posvetite pozornost servisnim oznakam

Razen v primerih, ki so razloženi drugje v navodilih za upravljanje ali servisnih navodilih, nikoli ne popravljajte aparata sami. Popravila v notranjem delu izdelka bi moral izvesti samo pooblaščen servisni tehnik ali dobavitelj.

▪ Varujte telefon

- S telefonom in dodatno opremo vedno ravnajte skrbno in ju hranite na čistem in brezprašnem mestu.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte tekočinam, vlažnemu okolju niti visoki vlagi.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte na tla, ga ne mečite oziroma ne pregibajte.
- Za čiščenje telefona in njegove dodatne opreme ne uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne prekrivajte z barvo.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne poskušajte razstavljati, saj to lahko opravlja samo pooblaščen osebje.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, najmanj -20 in največ 50 stopinj Celzija.s.
- Pri odstranjevanju elektronskih izdelkov postopajte v skladu s krajevnimi predpisi.
- Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj bi se lahko prelomil, ko bi se usedli.

▪ **Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo**

V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo:

- Izdelek je bil poškropljen s tekočino ali je vanj padel kakšen predmet.
- Izdelek je bil izpostavljen dežju ali vodi.
- Izdelek je padel na zemljo ali se je poškodoval.
- Očitni so znaki pregretja izdelka.
- Izdelek kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje normalno.

▪ **Preprečite delovanje toplote**

Izdelek ne sme biti nameščen v bližini vira toplote, kot so radiatorji, akumulatorji toplote, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.

▪ **Preprečite delovanje vlage**

Izdelka nikoli ne uporabljajte v vlažnem okolju.

▪ **Preprečite uporabo aparata po ekstremnih toplotnih spremembah**

Če prenašate aparat med okolji z ekstremnimi razlikami v temperaturi in nivoji vlažnosti, se lahko na površini aparata ali v njegovi notranjosti kondenzira voda. Da bi omejili poškodbe aparata, pred uporabo počakajte, da vlaga izpari.

OPOZORILO: Pri prenašanju aparata iz okolja z nizko temperaturo v toplejše okolje ali obratno pred prižigom aparata počakajte, dokler se aparat ne prilagodi na temperaturo okolja.

▪ **Preprečite vstop tujih predmetov v izdelek**

Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli tujih predmetov v reže ali druge odprtine izdelka. Reže in odprtine so namenjene za prezračevanje. Odprtine se ne smejo pokrivati oziroma na drug način omejevati.

▪ **Varnostni mehi**

Telefona ne nameščajte v prostor pred varnostnim mehonom niti v prostor učinkovanja varnostnega meha. Telefon shranite na varno mesto, preden z vozilom krenete na pot.

▪ **Dodatki za pritrjevanje**

Ne uporabljajte izdelka na nestabilni mizi, na vozičku, stojalu, trinožniku ali nosilcu. Kakršna koli pritrditev izdelka bi morala odgovarjati navodilom proizvajalca, pri čemer morate uporabiti pritrjevalne dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.

▪ **Izogibajte se nestabilni pritrditvi**

Izdelka ne namestite na nestabilno podlogo.

▪ **Izdelek uporabljajte le z odobreno opremo**

Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem aparatom.

▪ **Nastavitev glasnosti**

Pred uporabo slušalk ali druge zvočne opreme znižajte glasnost aparata.

▪ **Čiščenje**

Pred čiščenjem izdelka ga morate izključiti iz električne napetosti. Ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih detergentov. Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, ampak za čiščenje zaslona LCD NIKOLI ne uporabljajte vode.

▪ **Mali otroci**

Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte v doseg malih otrok in jim ne dovolite, da bi se z njimi igrali. Lahko bi poškodovali sebe ali druge osebe oziroma bi lahko telefon nehote poškodovali. Telefon vsebuje majhne delčke z ostrimi robovi, ki lahko povzročijo poškodbe ali se lahko ločijo od aparata in pomenijo tveganje zadržitve.

▪ **Poškodbe povzročene s ponavljajočimi se gibi**

Da omejite tveganja RSI pri pisanju sporočil ali igranju iger na vašem telefonu:

- Telefona ne držite krčevito
- Tipke pritiskajte zlahka
- Uporabljajte posebne funkcije telefona, ki omejujejo število tipk, ki jih morate pritisniti, npr. šablone za SMS sporočila in predvidevanje besedila.
- Občasno prekinite delo, da se lahko pretegnete in sprostite.

▪ **Delujoče strojne naprave**

Da zmanjšate tveganje nesreče, posvetite pozornost delujoči strojni napravi.

▪ **Elektrostatična razelektritev**

Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice.

▪ **Hrup**

Ta telefon lahko ustvarja precejšnji hrup, ki lahko poškoduje vaš sluh.

▪ **Klicanje v sili**

Ta telefon, podobno kot drugi brezžični telefoni, izkorišča radijske signale, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. Zato se pri klicanju v sili ne morete popolnoma zanesti na noben brezžični telefon.

Identifikacija za kontrolne organe

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko modela PC49100 (HTC Wildfire A3333).

Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata uporabljajte z izdelkom PC49100 (HTC Wildfire A3333) samo spodaj navedeno opremo.

Baterija ima dodeljeno številko modela BB00100, BB96100.

OPOMBA: Ta izdelek je namenjen za uporabo skupaj s priporočenim omejenim virom napajanja razreda 2 z enosmerno napetostjo 5 V in z virom napajanja, ki ima največ 1 A.

Obvestilo za Evropsko unijo

Izdelki z oznako CE so v skladu z zahtevki smernice R&TTE (99/5/EC), smernice EMC (2004/108/EC) in smernice o nizki napetosti (2006/95/EC), ki jih je izdala Komisija Evropske unije.

Pogoj za skladnost s temi smernicami je upoštevanje naslednjih evropskih norm (v oklepajih so navedene ustrezne mednarodne norme).

- EN301 489-1
- EN301 489-3
- EN301 489-7
- EN301 489-17
- EN301 489-24
- EN300 328
- EN300 440
- EN301 511
- EN301 908-1
- EN301 908-2
- IEC62209-2
- EN60950-1



Ta aparat se lahko uporablja v naslednjih državah:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Obvestilo FCC (Federal Communications Commission)

Ta aparat ustreza 15. delu predpisov FCC. Delovanje je podvrženo naslednjim pogojem: (1) Aparat ne sme povzročiti nezaželenih motenj signala, (2) aparat mora biti odporen proti kakršnim koli zunanjim motnjam, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.

Aparat je bil preizkušen in preverjeno je bilo, da ustreza omejitvam za digitalne aparate razreda B na podlagi 15. dela predpisov FCC. Namen teh omejitev je ponujati primerno mero zaščite pred škodljivimi učinki pri namestitvi v naseljenih območjih. Aparat ustvarja, izkorišča in lahko odseva radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščen in uporabljan v skladu z navodili, lahko negativno vpliva na radijsko komunikacijo. Ni pa moč zagotoviti, da se pri določeni namestitvi motnje ne pojavijo. Če aparat dejansko moti radijski ali televizijski sprejem, kar se lahko ugotovi tako, da se aparat izklopi in ponovno vklopi, pozivamo uporabnike, naj motnje odpravijo s pomočjo ene ali več možnosti, ki jih navajamo spodaj:

- spremenite usmeritev ali namestitev antene za sprejem signala;
- napravo namestite v večji oddaljenosti od sprejemnika;
- aparat priključite na omrežno vtičnico v napajalnem krogu, v katerega ni priključen sprejemnik;
- obrnite se na prodajalca ali servisnega tehnika televizijskih ali radijskih sprejemnikov.

Spremembe

FCC zahteva obveščanje uporabnika o tem, da kakršne koli spremembe ali popravki aparata, ki niso izrecno odobrene s strani družbe HTC, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za upravljanje aparata.

Izjava o vplivu radiofrekvenčnega sevanja FCC

- Ta oddajnik je skladen s tehnologijama Bluetooth in WLAN s predpisanimi zahtevki.
- Oddajnik ne sme biti nameščen v skupnih prostorih oziroma ne sme delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom.
- Naprava izpolnjuje omejitve FCC glede delujočega radiofrekvenčnega sevanja, določenega za nenadzorovano okolje.

Telecommunications & Internet Association (TIA) - varnostne informacije

Srčni spodbujevalniki

Asociacija Health Industry Manufacturers Association priporoča ohranjanje minimalne razdalje 15 cm (6 palcev) med priročnim brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi prihajalo do morebitnih motenj srčnega spodbujevalnika. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporočila jih tudi program Wireless Technology Research.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki bi morale upoštevati naslednja navodila:

- Prižgan telefon držite VEDNO v minimalni oddaljenosti 15 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika.
- Ne nosite telefona v prsnem žepu.
- Uporabljajte uho na obratni strani, kot imate srčni spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenja. V primeru najmanjšega suma, da prihaja do motenj, telefon takoj izključite.

Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Opozorila OEEZ (WEEE)

Smernica Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEZ), ki je postala veljavna 13. februarja 2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi napravami po zaključku njihove življenjske dobe.

Cilj te smernice je predvsem preprečitev nastanka OEEZ in nadalje podpora ponovne uporabe, reciklaže in drugih oblik obnove tega odpada ter s tem znižanje njegovega obsega.



Logotip OEEZ (prikazan na levi) na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se tega izdelka ne sme vreči v običajen koš za komunalne odpadke. Odgovorni ste za odstranitev celotne odpadne električne ali elektrotehnične naprave na točno določenih zbirnih mestih, ki so namenjena za reciklažo tega nevarnega odpada. Z ločenim zbiranjem in redno reciklažo odpadne električne ali elektrotehnične naprave lahko prispevamo k varovanju naravnih virov. Z redno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme se hkrati varuje tudi človeško zdravje in okolje. Nadaljnje informacije, ki se tičejo odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih in elektrotehničnih naprav ter zbirnih mest boste pridobili na mestni upravi, pri službi za odstranjevanje komunalnega odpada, v trgovini, kjer ste aparat kupili, ali pri njegovem proizvajalcu.

Skladnost z zahtevami smernice RoHS

Ta izdelek je skladen z zahtevami smernice Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektrotehničnih napravah (RoHS) in njenimi spremembami.



IZJAVO O SKLADNOSTI

Namenjeno za EU

Za aparat:

Smartphone

(Opis izdelka)

PC49100

(Ime izdelka)

HTC Corporation

(Proizvajalec)

23, Xinghua Rd., Taoyuan 330, Taiwan

(Naslov proizvajalca)

Izjavljamo, da je aparat skladen z obveznimi zahtevki 3. člena smernice R&TTE 1995/5/ES, če se uporablja v skladu s svojim namenom in se upoštevajo naslednje norme:

1. Zdravje (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 50360:2001, EN62209-1:2006/IEC 62209-2 :2005/ EN62311: 2008

2. Varnost (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 60950-1: 2006 / IEC60950-1: 2005

3. Elektromagnetna združljivost (3.1.b člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1

4. Učinkovito izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra (3.2 člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1/-2 v4.2.1 / EN 300 328 v1.71 / EN 300 440 V1.3.1.

Odgovorna oseba za to izjavo:

Philip Blair

(Ime in podpis)

Produktni vodja

(Položaj/naslov)

Velika Britanija

(Kraj)

2010/05/03

(Datum)



i

3



91H0xxxx-xxM Rev.A

htc.com

