

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26928A
Slovenian. 12/2009. Rev. 1.0

GT-S5550

Navodila za uporabo



Uporaba priročnika

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega mobilnega telefona. Za hiter začetek preberite »Predstavitve mobilnega telefona«, »Sestavljanje in priprava mobilnega telefona« in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



WARNING

Opozorilo — označuje situacije, kjer lahko poškodujete sebe ali druge




CAUTION

Pozor — označuje situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba — opombe, nasveti za uporabo in dodatne informacije

- ▶ **Preberite** — strani z ustreznimi informacijami; npr.: ▶ str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

- **Sledi** — vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo določenega koraka; npr.: V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** (oznaka za **Sporočila**, ki mu sledi **Ustvari sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** — tipke telefona; npr.: [] (oznaka za tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)
- < > **Lomljeni oklepaji** — dinamični tipki, ki na vsakem zaslonu upravljata različne funkcije; npr.: < **V redu** > (oznaka za dinamično tipko **V redu**)

Informacije o avtorskih pravicah

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu — Bluetooth QD ID: B016006.
- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.

CE0168

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi	1
Varnostna opozorila	1
Varnostni ukrepi	4
Pomembne informacije o uporabi	6
Predstavitev mobilnega telefona	11
Odpiranje embalaže	11
Videz telefona	12
Tipke	13
Zaslon	14
Ikone	15
Sestavljanje in priprava mobilnega telefona	17
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije ...	17
Polnjenje baterije	19
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)	20
Pritrjevanje vrvice (po izbiri)	21

Uporaba osnovnih funkcij 22

Vklop in izklop telefona	22
Dostop do menijev	23
Uporaba orodne vrstice Bližnjice	23
Preklop med aplikacijami	24
Prilagajanje nastavitev telefona	24
Uporaba osnovnih funkcij klicev	26
Pošiljanje in ogledovanje sporočil	28
Dodajanje in iskanje stikov	30
Uporaba osnovnih funkcij video kamere	30
Poslušanje glasbe	32
Brskanje po spletu	34
Uporaba storitev Google	34

Uporaba zahtevnejših funkcij 36

Uporaba zahtevnejših funkcij klicev	36
Uporaba zahtevnejših funkcij imenika	39
Uporaba zahtevnejših funkcij sporočil	40
Uporaba zahtevnejših funkcij kamere	41
Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij	45

Uporaba orodij in aplikacij 49

Uporaba funkcije brezžične povezave	
Bluetooth	49
Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili	51
Aktiviranje mobilnega sledilnika	51
Opravljanje ponarejenih klicev	52
Snemanje in predvajanje govornih beležk	53
Urejanje slik	54
Tiskanje slik	56
Urejanje videoposnetkov	56
Pošiljanje fotografij in videoposnetkov v splet	59
Uporaba iger in aplikacij Java	61
Sinhronizacija podatkov	61
Uporaba bralnika RSS	62
Iskanje podatkov v telefonu	62
Nastavitev in ogled svetovnih ur	63
Nastavitev in uporaba alarmov	64
Uporaba računalna	64
Pretvarjanje valut ali merskih enot	64

Nastavitev odštevalnika časa	65
Uporaba štoparice	65
Ustvarjanje novih opravil	65
Ustvarjanje novih beležk	65
Upravljanje koledarja	66
Odpravljanje težav	a
Kazalo	d

Informacije o varnosti in uporabi

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovite optimalno delovanje svojega mobilnega telefona.



Varnostna opozorila

Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev.

Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh.



Zaradi daljše izpostavljenosti preglasnemu zvoku si lahko poškodujete sluh. Glasnost vedno nastavite prej, preden priključite slušalke v avdio napravo in poslušajte razgovor ali glasbo pri minimalni nastavitvi glasnosti.

Mobilni telefon in opremo namestite previdno.

Poskrbite, da so mobilni telefoni in ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjeni. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno.

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili posebej izdelani za vaš telefon. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro telefona.
- Ne mečite izrabljenih baterij in telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in telefone odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

- Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju.

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji. Če domnevate, da vaš telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene naprave, telefon takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.

Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov.

Ko pošiljate besedilna sporočila ali igrate igre v telefonu, držite telefon sproščeno, rahlo pritiskajte tipke, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.

Telefona ne uporabljajte, če je zaslon počen ali razbit.

Razbito steklo ali akril lahko poškodujeta vaše roke ali obraz. Prinesite telefon v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati zaslon. Okvara, ki jo povzroči neprevidna uporaba telefona, lahko razveljavi garancijo proizvajalca.



CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu.

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila.

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilnega telefona na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung.

Uporaba nezdržljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinskih naprav v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite telefon ali izključite brezžične funkcije.

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami.

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo vaših baterij.

- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

S telefonom ravnajte previdno in razumno.

- Ne razstavljajte mobilnika če niste pooblaščen oseb, ker s tem tvegate možnost električnega šoka.
- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro in spremeni barvo oznake, ki označuje poškodbo z vodo znotraj telefona. Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Mobilni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.

- Telefona ne barvajte, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to povzroči motnje v delovanju.

Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in druge elektronske naprave doma in v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaših elektronskih naprav.



Pomembne informacije o uporabi

Telefon uporabljajte v običajnem položaju.

Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.

Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje.

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika.

- Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.

- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami.

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili.

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,598 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo.

Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.


Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU, obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

 Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev,

ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE.

SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitvev ali začasno ustavitvev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.


Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Predstavitev mobilnega telefona

V tem poglavju se boste seznanili z videzom, tipkami, zaslonom in ikonami mobilnega telefona.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:


- Mobilni telefon
 - Baterija
 - Potovalni napajalnik (polnilnik)
 - Navodila za uporabo
-  • Elementi, ki so priloženi telefonu, so lahko odvisni od programske opreme in dodatne opreme, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev. Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V telefonu najbolje deluje priložena dodatna oprema.

Videz telefona

Tipke in funkcije na sprednji strani telefona:






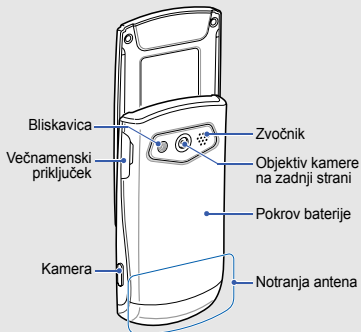


Na zadnji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:






Ko zaprete telefon, se izpostavljene tipke samodejno zaklenejo in se tako zaščitijo pred nenamernimi pritiski. Te tipke odklenete tako, da pritisnete **<Odkleni>** → **<V redu>**.

Tipke


Tipka	Funkcija
 Izbirni tipki	Za izvajanje dejanj, ki so označena na dnu zaslona.
 Štirismerna navigacija	Za pomikanje po možnostih menija; za dostop do uporabniško določenih menijev v stanju pripravljenosti (predhodno določeni meniji se lahko razlikujejo glede na ponudnika storitev).
 Potrditev	Za izbiro označene možnosti menija ali potrditev vnosa; v stanju pripravljenosti dostop do menijskega načina (odvisno od ponudnika storitve ali regije ima lahko tipka različne funkcije).

Tipka	Funkcija
 Klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic nazadnje klicanih števil, števil neodgovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti.
 Vklop/izklop/izhod iz menija	Vklop in izklop telefona (pritisnite in zadržite); končanje klica; v menijskem načinu – preklic vnosa in vrnitev v način pripravljenosti.
 Alfanumerična tipkovnica	Za vnos števil, črk in posebnih znakov; v pripravljenosti pritisnite in zadržite [1] za dostop do glasovne pošte in [0] za vnos mednarodne klicne kode.

Tipka	Funkcija
	<p>Posebne funkcije</p> <p>Za vnos posebnih znakov ali izvajanje posebnih funkcij; v pripravljenosti pritisnite in držite [#] za tihi profil; pritisnite in držite [*] za vnos presledka med številkami.</p>
	<p>Glasnost</p> <p>Prilagoditev glasnosti telefona.</p>
	<p>Kamero</p> <p>V stanju pripravljenosti za vklop kamere; v načinu kamere za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov; v primeru spremembe funkcije tipke pa tudi za prikaz okna za preklop med aplikacijami, s katerega lahko do drugih aplikacij dostopate, ne da bi zaprli trenutno aplikacijo.</p>

Zaslon


Zaslon telefona sestavljajo tri območja:

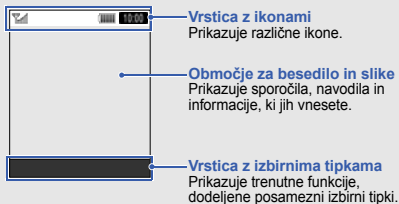









Ikone

Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na zaslonu.

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Glasovni klic je vzpostavljen
	Video klic je vzpostavljen
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili
	Brskanje po spletu

Ikona	Opis
	Povezovanje z varno spletno stranjo
	Preusmeritev klicev je vključena
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Vzpostavljena povezava z osebnim računalnikom
	Budilka je vključena
	Bluetooth je vključen
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
	FM radio je vključen
	FM radio je izključen

Ikona	Opis
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Vključen je normalni profil
	Vključen je tihi profil
	Stanje baterije
	Trenutni čas



Sestavljanje in priprava mobilnega telefona

Najprej mobilni telefon sestavite in ga pripravite na prvo uporabo.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve.

Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni naročniški identifikacijski modul).


Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:

1. Odstranite pokrov baterije.




Če je telefon vklopljen, ga izklopite tako, da pritisnete in držite [📞].

2. Vstavite kartico SIM ali USIM.




- Vstavite kartico SIM ali USIM v telefon, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve telefona in nekatere menije.

3. Vstavite baterijo.



4. Ponovno namestite pokrov baterije.



Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

1. Odprite pokrov večnamenskega vhoda ob strani telefona.
2. Priključite majhni konec polnilnika v večnamenski vhod.



CAUTION

Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hudo okvaro telefona. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
4. Ko je baterija povsem napolnjena (ikona  miruje), izvlecite polnilnik iz električne vtičnice.
5. Izključite polnilnik iz telefona.
6. Zaprite pokrov večnamenskega vhoda.



Opozarjanje na prazno baterijo

Ko je baterija skoraj prazna, vas telefon na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Ikona baterije je prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Pred nadaljnjo uporabo morate napolniti baterijo telefona.


Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. Telefonu ustrezajo pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do 8 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).



Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko povzroči, da kartica ne bo združljiva s telefonom. Pomnilniško kartico formatirajte samo v telefonu.

1. Odstranite pokrov baterije in baterijo.
2. Odklenite pokrov pomnilniške kartice.




3. Dvignite pokrov pomnilniške kartice in pomnilniško kartico vstavite tako, da je stran z nalepko obrnjena navzgor.



4. Zaprite pokrov pomnilniške kartice.



5. Zaklenite pokrov pomnilniške kartice.




6. Vstavite baterijo in ponovno namestite pokrov baterije.

Če želite odstraniti pomnilniško kartico, odstranite pokrov baterije in baterijo, odklenite in dvignite pokrov pomnilniške kartice ter odstranite pomnilniško kartico.

Pritrjevanje vrvice (po izbiri)

1. Odstranite pokrov baterije.
2. Krajši del vrvice potisnite skozi režo, daljši del pa potisnite skozi zanko.




3. Ponovno namestite pokrov baterije.

Uporaba osnovnih funkcij

Vse o izvajanju osnovnih postopkov in uporabi glavnih funkcij mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Če želite vklopiti telefon:

1. Pritisnite in držite [].
2. Vnesite kodo PIN in pritisnite <Potrdi> (po potrebi).
3. Ko se prikaže čarovnik za namestitev, prilagodite nastavitve telefona v skladu s svojimi željami, tako da upoštevate navodila na zaslonu.

Telefon izklopite na enak način, kot je opisano zgoraj v 1. koraku.

Preklop v profil Brez povezave

Če preklopite v profil brez povezave, lahko v območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (na primer na letalih in v bolnišnici), uporabljate neomrežne storitve telefona.

Če želite preklopiti v profil Brez povezave, v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona** → **Med poletom**.



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Dostop do menijev

Do menijev telefona dostopate na naslednji način:

1. Za dostop do menijskega načina v stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>**.



Morda boste morali za dostop do menijskega načina pritisniti tipko za potrditev, odvisno od vaše regije. Ko je orodna vrstica Bližnjice vklopljena, za dostop do menijskega načina ne morete uporabljati tipke za potrditev.

2. Z navigacijsko tipko se pomaknite na meni ali možnost.
3. Potrdite označeno možnost, tako da pritisnete **<Izb.>**, **<Shrani>** ali tipko za potrditev.
4. Pritisnite **<Nazaj>**, da se premaknete za eno stopnjo navzgor; pritisnite [↶] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Uporaba orodne vrstice Bližnjice

Preberite, kako lahko uporabljate elemente v orodni vrstici. Prek orodne vrstice Bližnjice lahko hitro dostopate do najljubših menijev iz stanja pripravljenosti.

Če želite dostopati do menija iz orodne vrstice Bližnjice, se v stanju pripravljenosti pomaknite levo ali desno do zelenega menija in pritisnite tipko za potrditev.

Urejanje menijev v orodni vrstici Bližnjice:

1. V menijskem načinu pritisnite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Orodna vrstica Bližnjice**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Uredi**.
3. Izberite priljubljene menije.
Pritisnite **<Možnosti>** → **Odpri**, da izberete podmenije (če je treba).
4. Pritisnite **<Shrani>** ali pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani**.



Če želite izključiti orodno vrstico Bližnjice, v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Domači zaslon** → **Orodna vrstica Bližnjice** → **Izključeno**.

Preklop med aplikacijami

Vse o preklapljanju aplikacij iz menija, ne da bi zaprli zaslon menija, ki ga uporabljate.



Funkcijo tipke za kamero morate spremeniti v možnost **Preklopi** (v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Tipka za kamero**).

Med aplikacijami preklapljate na naslednji način:

1. Med uporabo menija pritisnite in zadržite tipko za kamero.

Na voljo so naslednje aplikacije:

- **Klic:** priklic zaslona za klicanje
- **Sporočila:** dostop do menija **Sporočila**
- **Internet:** zagon spletnega brskalnika

- **Predvajalnik glasbe:** zagon predvajalnika glasbe

- **Igre in več:** dostop do menija **Igre in več**.

2. Pomaknite se do aplikacije in pritisnite <Izb.>.

Če želite zapreti vse aplikacije, pritisnite tipko za kamero in izberite **Končaj vse?**

Prilaganje nastavitve telefona

Prilagodite nastavitve telefona svojim željam in izkoristite njegovo zmogljivost.


Prilagoditev glasnosti tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za Glasnost navzgor ali navzdol in nastavite glasnost tona tipk.

Vključitev ali izključitev tihega profila

Zvok telefona izključite ali vključite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in zadržite [#].

Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
 2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.
-  Če uporabljate tihi profil ali profil Med poletom, ne morete prilagajati glasnosti melodije zvonjenja.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi** → **Melodija zvonjenja za glasovni klic** ali **Melodija zvonjenja za video klic**.
 4. Pomaknite se levo ali desno do položaja pomnilnika (če je treba).
 5. Izberite kategorijo zvonjenja → melodija zvonjenja → <**Izb.**>.
 6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.
- Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite na seznamu.

Izbira ozadja (za stanje pripravljenosti)

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Domači zaslon**.
2. Pomaknite se levo ali desno na **Slika**.
3. Pomaknite se navzdol in izberite **Ozadje**.
4. Pomaknite se levo ali desno do mesta v pomnilniku (po potrebi).
5. Izberite **Slike** → kategorijo slike → sliko → <**Nastavi**>.
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Izbira teme za zaslon

Temo izberete na naslednji način:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Moja tema**.
2. Pomaknite se do teme in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pomaknite se levo ali desno za predogled teme.
4. Pritisnite <**Shrani**>.

Temo ustvarite in uporabite na naslednji način:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Moja tema**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari** → **Lahkotno** ali **Strokovnjak**.
3. Po želji prilagodite temo, tako da sledite zaslону.
4. Ko končate, vnesite ime za temo in pritisnite <**Shrani**>.
5. Pritisnite <**Da**>, da temo uporabite.



Če za celotno temo izberete isto barvo, morda ne boste mogli razbrati zaslona.

Nastavitev bližnjic za menije

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Bližnjice**.
2. Izberite tipko, ki jo želite dodeliti bližnjici.
3. Izberite meni, ki ga želite dodeliti tipki za bližnjico.
4. Pritisnite <**Shrani**>.



Ko je orodna vrstica Bližnjice vklopljena, navigacijski tipki (levo/desno) ne delujeta kot bližnjici.

Zaklepanje telefona

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklep telefona** → **Vključeno** → <**Shrani**>.
2. Vnesite novo od 4- do 8-mestno geslo in pritisnite <**Potrdi**>.
3. Znova vnesite novo geslo in pritisnite <**Potrdi**>.





- Pri prvem dostopu do menija, za katerega potrebujete geslo, vas bo telefon pozval, da ustvarite in potrdite geslo.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.



Uporaba osnovnih funkcij klicev

Preberite, kako lahko opravite in sprejemate klice ter uporabljate osnovne funkcije klicanja.

Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti vnesite območno kodo in telefonsko številko.
2. Pritisnite [], da pokličete številko.
Za video klic pritisnite <Možnosti> → **Video klic**.
3. Klic končate tako, da pritisnete [].

Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, pritisnite [].
2. Za video klic pritisnite <Prikaži me> in tako osebi, ki vas kliče, omogočite, da vas vidi prek objektivna kamere na sprednji strani.
3. Klic končate tako, da pritisnete [].

Nastavitev glasnosti

Če želite med klicem prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za Glasnost gor ali dol.

Uporaba zvočnika

1. Če želite med pogovorom vključiti zvočnik, pritisnite tipko za potrditev → <Da>.
2. Če želite preklopiti nazaj na slušalko, ponovno pritisnite tipko za potrditev.



Če boste v hrupnem okolju uporabljali zvočnik, boste morda težko slišali pogovor. Raje uporabite normalni način - tako boste bolje slišali sogovornika.

Uporaba slušalk

Če priloženo slušalko priključite v večnamenski vhod, lahko opravljate in sprejemate klice, in sicer:

- Za ponovno klicanje zadnjega klica pritisnite in zadržite gumb slušalke.
- Za sprejem klica pritisnite gumb slušalk.
- Za končanje klica pritisnite gumb slušalk.

Pošiljanje in ogledovanje sporočil

Vse o pošiljanju ali ogledovanju besedilnih (SMS), večpredstavnostnih (MMS) ali e-poštnih sporočil.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Vnesite številko prejemnika in se pomaknite navzdol.
3. Vnesite besedilo sporočila. ► str. 28
Če želite poslati besedilno sporočilo, nadaljujte pri 7. koraku.
Če želite pripeti večpredstavnostni predmet, nadaljujte pri 4. koraku.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj večpredstavnost** in dodajte predmet.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Napredno** → **Dodaj zadevo**.

6. Vnesite zadevo.
7. Pritisnite tipko za potrditev, da pošljete sporočilo.

Pošiljanje e-pošte

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **E-pošta**.
2. Vnesite besedilo e-poštnega sporočila.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pripni večpredst. predmet** in priložite datoteko (če je treba).
4. Pomaknite se navzgor in vnesite zadevo.
5. Pomaknite se navzgor in vnesite e-poštni naslov.
6. Pritisnite tipko za potrditev, da pošljete sporočilo.

Vnos besedila

Med vnašanjem besedila lahko spremenite način vnosa besedila:

- Za preklap med načinoma T9 in ABC pritisnite in zadržite [✱]. Morda imate dostop do načina vnosa za svoj jezik, če je ta funkcija na voljo v vaši državi.

- Če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti v način za pisanje števil, pritisnite [*].
- Za prekop v način za pisanje simbolov pritisnite in zadržite [#].

Vnesite besedilo v enem od spodnjih načinov:

Način	Funkcija
ABC	Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi zeleni znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritiskajte ustrezne alfanumerične tipke za vnos celotne besede. 2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka pritisnite [#]. Če se ne prikaže pravilna beseda, pritisnite [0], da izberete drugo besedo.
Številke	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos številke.
Simbol	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos simbola.

Ogled besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.



Med ogledom sporočila pritisnite <Možnosti> → **Shrani v** in izberite vrsto dogodka, v katero želite shraniti besedilno sporočilo v **Koledar** ali **Beležka**.

Ogled e-poštnih sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
2. Pritisnite <Možnosti> → **Naloži**.
3. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
4. Če izberete glavo sporočila, pritisnite <Možnosti> → **Prevzemi** za ogled jedra e-poštnega sporočila.

Dodajanje in iskanje stikov

Preberite osnovne informacije o uporabi imenika.



Lokacija pomnilnika za shranjevanje novih stikov je lahko predhodno nastavljena, odvisno od ponudnika storitev. Če želite spremeniti lokacijo pomnilnika, v menijskem načinu izberite **Imenik** → **<Možnosti>** → **Nastavitve** → **Nove stike shrani v** → lokacija pomnilnika.

Dodajanje novega stika


1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite **<Možnosti>**.
2. Izberite **Dodaj v imenik** → lokacija pomnilnika (če je treba) → **Novo**.
3. Izberite vrsto številke (če je treba).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani**, da stik shranite v pomnilnik.

Iskanje stikov

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Vnesite prve črke imena, ki ga želite poiskati.
3. Na seznamu iskanja izberite ime stika.



Ko najdete zeleni stik, lahko:

- stik pokličete, tako da pritisnete [];
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete **<Možnosti>** → **Uredi**.

Uporaba osnovnih funkcij video kamere

Preberite osnovne informacije o snemanju ter ogledovanju fotografij in videoposnetkov.

Snemanje fotografij

1. Kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in držite tipko za kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.

3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
 - Za vklop in izklop bliskavice pritisnite navigacijsko tipko gor (⬆).
 - Za spremembo časovnega zamika pritisnite navigacijsko tipko navzdol (⬇).
 - Če želite spremeniti ostrenje kamere, pritisnite navigacijsko tipko levo (⬅).
 - Za prilagajanje osvetlitve pritisnite navigacijsko tipko desno (➡).
 - Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za Glasnost.
4. Fotografirajte s pritiskom tipke za video kamero. Fotografija se samodejno shrani.

Ogled fotografij

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.

Če si želite fotografije ogledati v celozaslonskem načinu, pritisnite tipko za potrditev.

Snemanje videoposnetkov

1. Kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in držite tipko za kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Dvakrat pritisnite [1] za preklop v način snemanja.
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
 - Za vklop in izklop bliskavice pritisnite navigacijsko tipko gor (⬆).
 - Za prilagajanje osvetlitve pritisnite navigacijsko tipko desno (➡).
 - Za spremembo časovnega zamika pritisnite navigacijsko tipko navzdol (⬇).
 - Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite tipko za Glasnost.
5. Pritisnite tipko za video kamero za začetek snemanja.
6. Pritisnite <⏏> ali tipko za kamero, da prenehate snemati. Videoposnetek se samodejno shrani.

Ogled videoposnetkov

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Videoposnetki** → **Moji videoposnetki** → datoteka z videoposnetkom.

Če si želite videoposnetke ogledati v celozaslonskem načinu, pritisnite navigacijsko tipko navzdol.

Poslušanje glasbe

Preberite, kako poslušati glasbo prek predvajalnika glasbe ali FM radia.

Poslušanje FM radia

1. Priključite priloženo slušalko v večnamenski vhod na telefonu.
2. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **FM radio**.

3. Pritisnite **<Da>** za začetek samodejnega iskanja postaj.
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Pri prvem dostopu do FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

4. FM radio lahko upravljate s temi tipkami:

Tipka	Funkcija
Potrdi	Za vklop/izklop FM radia
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> • Levo/Desno: iskanje radijskih postaj • Gor/Dol: za izbiro radijske postaje s seznama shranjenih radijskih postaj ► str. 48
Glasnost	Za prilagajanje glasnosti

Če želite prejeti informacije o skladbi, ki jo slišite, pritisnite **<Možnosti>** → **Poišči glasbo**. ► str. 48

Poslušanje glasbenih datotek

Najprej prenesite datoteke v telefon ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave.
▶ Brskanje po spletu
- Prenesite jih iz osebnega računalnika z dodatnim programom Samsung PC studio. ▶ str. 45
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ▶ str. 50
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico.
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ▶ str. 46

Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali na pomnilniško kartico:

1. V menijskem načinu izberite **Predvajalnik glasbe**
→ **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
Potrdi	Za začasno prekinitvev ali nadaljevanje predvajanja
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">• Levo: za preskok na prejšnjo datoteko; za premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in držite)• Desno: za preskok na naslednjo datoteko; za premikanje naprej po datoteki (pritisnite in zadržite)• Gor: za odpiranje seznama predvajanja• Dol: uvrstitev trenutne skladbe
Glasnost	Za prilagajanje glasnosti

Brskanje po spletu

Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.



- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračuna.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.

Brskanje po spletnih straneh

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Domača stran**, da zaženete domačo stran svojega ponudnika storitev.
2. Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
Navigacija	Za pomikanje navzgor ali navzdol po spletni strani
Potrdi	Za izbiro elementa
<Nazaj>	Za vrnitev na prejšnjo stran

Tipka	Funkcija
<Možnosti>	Za dostop do seznama možnosti brskalnika.

Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Zaznamki**.
2. Pritisnite <Možnosti> → **Dodaj zaznamek**.
3. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
4. Pritisnite <Shrani>.

Uporaba storitev Google

Preberite, kako uporabljati različne storitve Google.



- Nekatere storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo.
- Koraki, ki jih morate izbrati za uporabo te funkcije, se lahko razlikujejo glede na regijo.

Povezava z Iskanjem Google

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Google** → **Iskanje**.
2. V iskalno polje vnesite ključno besedo.

Povezava z Gmailom

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Google** → **E-pošta**.
2. Ustvarite si račun pri Googlu in se prijavite vanj.
3. Pošiljajte ali sprejemajte e-poštna sporočila.

Povezava z Google Maps

Če želite iskati po mapi:

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Google** → **Mape**.
2. Pomikajte se po mapi.
3. Povečajte ali pomanjšajte zeleno lokacijo.

Če želite poiskati določeno lokacijo:

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Google** → **Mape**.
2. Pritisnite možnost **<Meni>** → **Išči zemljevid** in vnesite naslov ali vrsto dejavnosti.
3. Pritisnite **<Meni>** → **V redu**.

Če želite prenesti pot do določene lokacije:

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Google** → **Mape**.
2. Pritisnite **<Meni>** → **Pridobi navodila**.
3. Vnesite začetni naslov in pritisnite **<Meni>** → **V redu**.
4. Vnesite končni naslov in pritisnite **<Meni>** → **V redu**.
5. Za ogled mape izberite **Prikaži pot**.

Uporaba zahtevnejših funkcij


Preberite, kako izvajati zahtevnejše postopke in uporabljati dodatne funkcije mobilnega telefona.

Uporaba zahtevnejših funkcij klicev



Preberite o dodatnih klicnih zmogljivostih telefona.

Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu telefona se prikažejo neodgovorjeni klici. Številko neodgovorjenega klica pokličete na naslednji način:

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Pomaknite se do številke neodgovorjenega klica, ki jo želite poklicati.
3. Če želite poklicati številko, pritisnite [].

Klicanje nazadnje klicanih števil

1. Če želite videti seznam nazadnje klicanih števil, v stanju pripravljenosti pritisnite [].
2. Pomaknite se do zelene številke in pritisnite [], če jo želite poklicati.

Zadržanje klicev in prevzemanje zadržanih klicev

Če želite zadržati klic, pritisnite <**Zadrži**>, če pa želite prevzeti zadržani klic, pritisnite <**Prevzemi**>.

Klicanje druge telefonske številke

Med pogovorom lahko kličete drugo številko, če vaše omrežje podpira to funkcijo:

1. Pritisnite <**Zadrži**>, da zadržite prvi klic.
2. Vnesite drugo številko, ki jo želite klicati, in pritisnite [↵].
3. Za preklapljanje med klici pritisnite <**Menjaj**>.
4. Če želite končati zadržani klic, pritisnite <**Možnosti**> → **Končaj** → **Zadržani klic**.
5. Če želite končati trenutni klic, pritisnite [↵].

Sprejem drugega klica

Med pogovorom lahko sprejmete drug klic, če vaše omrežje podpira to funkcijo:

1. Za sprejem dodatnega klica pritisnite <**Sprejmi**> → **Zadrži aktivni klic**.
Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Za preklapljanje med klici pritisnite <**Menjaj**>.

Opravljanje klica z več udeleženci (konferenčni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati v klic z več udeleženci.
2. Medtem ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo.
Telefon samodejno zadrži klic prve osebe.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, pritisnite <**Možnosti**> → **Konferenčni klic**.
4. Če želite dodati več udeležencev, ponovite 2. in 3. korak (če je treba).
5. Klic z več udeleženci končate tako, da pritisnete [↵].

Klicanje mednarodnih števil

1. V pripravljenosti pritisnite in zadržite [0] za vnos znaka +.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in za klic pritisnite tipko [↵].

Klicanje stikov iz imenika

Če želite, lahko osebe kličete neposredno iz imenika, tako da uporabite shranjene vizitke. ► str. 30

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Pomaknite se do številke, ki jo želite poklicati, in pritisnite [↵].

Zavrnitev klica

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite [📞]. Klicatelj bo slišal ton za zasedenost.

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil. Če želite aktivirati samodejno zavrnitev in nastaviti seznam zavrnjenih:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev**.
2. Pomaknite se levo ali desno na **Vključeno**.
3. Izberite **Seznam blokiranih**.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari**.
5. Vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in pritisnite tipko za potrditev.
Pritisnete lahko tudi <**Iskanje**> in številko izberete iz Dnevnika klicev ali Imenika.
6. Če želite dodati več števil, ponovite koraka 4 in 5.
7. Pomaknite se do številke in pritisnite tipko za potrditev.
8. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.
9. Pritisnite <**Shrani**>.

Uporaba zahtevnejših funkcij imenika

Vse o ustvarjanju vizitk in skupin stikov ter nastavitvi številke za hitro klicanje.

Ustvarjanje vizitke

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Moja vizitka**.
3. Vnesite svoje osebne podatke.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.



Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

Nastavljanje številke za hitro klicanje

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Pomaknite se do stika, ki mu želite dodeliti številko za hitro izbiranje.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj številki za hitro izbiranje**.

4. Pomaknite se do številke, ki jo želite nastaviti, in pritisnite <**Izb.**>.
Stik se shrani skupaj z izbrano številko za hitro klicanje.



Zdaj lahko v pripravljenosti pokličete to osebo tako, da pritisnete in zadržite dodeljeno številko za hitro klicanje.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, jim lahko dodelite imena, melodije zvonjenja, fotografije za prepoznavanje klicatelja ali pošiljate sporočila in e-pošto celi skupini hkrati. Najprej ustvarite skupino:

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Pomaknite se levo ali desno na **Skupine**.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari skupino**.
4. Izberite mesto pomnilnika (če je treba).
5. Vnesite ime skupine in pritisnite <**Shrani**>.
6. Če želite nastaviti sliko za prepoznavanje klicatelja, pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve skupine** → **ID skupine** → kategorija slike → slika → <**Izb.**>.

7. Če želite nastaviti melodijo zvonjenja za skupino, izberite **Melodija zvonjenja** → kategorija melodije zvonjenja → melodija zvonjenja → <Izb.>.
8. Pritisnite <Možnosti> → **Shrani**.

Uporaba zahtevnejših funkcij sporočil

Vse o tem, kako ustvariti predloge in kako z njimi ustvariti nova sporočila, kako ustvariti mape s sporočili in uporabiti storitev Hitra sporočila.

Ustvarjanje tekstovnih predlog

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge besedil**.
2. Pritisnite <Ustvari> , da odprete novo okno predloge.
3. Vnesite besedilo.
4. Pritisnite tipko za potrditev, da shranite predlogo.

Ustvarjanje predloge MMS

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**.
2. Pritisnite <Ustvari> , da odprete novo okno predloge.
3. Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in zelenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo.
▶ str. 28
4. Predlogo shranite tako, da pritisnete <Možnosti> → **Shrani kot predlogo**.

Vstavljanje tekstovnih predlog v nova sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → vrsta besedila.
2. Izberite polje za vnos besedila in pritisnite <Možnosti> → **Dodaj besedilo** → **Tekstovna predloga** → predloga.

Ustvarjanje sporočila iz predloge MMS

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**.
2. Pomaknite se do zelene predloge in pritisnite **<Možnosti>** → **Pošlji**.
Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.

Ustvarjanje mape za upravljanje sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moje mape**.
2. Pritisnite **<Ustvari>**.
3. Vnesite ime nove mape in pritisnite **<V redu>**.
Premaknite sporočila iz mape s sporočili v svoje mape, da jih upravljate kot prednostna sporočila.

Uporaba hitrih sporočil

Preberite, kako klepetati z družinskimi člani ali prijatelji prek katere koli univerzalne storitve za hitra sporočila, kot sta Windows Live Messenger in AOL Instant Messenger.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Hitra sporočila**.
2. Pritisnite **<Menu>** → **Sign In**.
3. Vnesite uporabniški ID in geslo ter pritisnite **<Sign In>**.
4. Pošiljajte hitra sporočila družini ali prijateljem.

Uporaba zahtevnejših funkcij kamere



Preberite, kako lahko posnamete fotografije v različnih načinih in prilagodite nastavitve video kamere.

Snemanje fotografij v načinu Nasmeh


1. Kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in držite tipko za kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Pritisnite **<☰>** → **Snemalni način** → **Posn. nasmeška** → **<📷>**.

4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Pritisnite tipko za video kamero.
6. Objektiv video kamere usmerite proti motivu.
Telefon prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Če se oseba smeji, telefon samodejno posname fotografijo.

Snemanje zaporedja fotografij

1. Kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in držite tipko za kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Pritisnite <  > → **Snemalni način** → **Neprekinjeno** → <  >.
4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Pritisnite in držite tipko za video kamero, da posnamete zaporedje fotografij.

Snemanje panoramskih fotografij

1. Kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in držite tipko za kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Pritisnite <  > → **Snemalni način** → **Panorama**.
4. Določite število fotografij.
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite tipko za kamero, da posnamete prvo fotografijo.
7. Počasi premaknite telefon v desno. Telefon samodejno posname naslednjo fotografijo.
8. Za dopolnitev panoramske fotografije ponovite 7. korak.

Snemanje razdeljenih fotografij

1. Kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in držite tipko za kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.

3. Pritisnite <☰> → **Snemalni način** → **Mozaik**.
4. Pomaknite se v levo ali desno do prikaza slike in pritisnite tipko za potrditev.
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite tipko za kamero, da posnamete fotografije za vsak segment.

Snemanje fotografij z okrasnimi okvirji

1. Kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in držite tipko za kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Pritisnite <☰> → **Snemalni način** → **Okvir**.
4. Pomaknite se levo ali desno do okvirja in pritisnite tipko za potrditev.
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite tipko za kamero, če želite posneti fotografijo z okvirjem.

Uporaba možnosti video kamere

Pred fotografiranjem pritisnite <☰> za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Snemalni način	Spreminjanje načina snemanja.
Prizorišče	Izbira prednastavljene scene.
Ločljivost	Za spreminjanje nastavitve ločljivosti.
Izenačevanje beline	Za nastavitve barvnega ravnovesja.
Učinki	Za dodajanje posebnih učinkov.
ISO	Nastavitve občutljivosti slikovnega tipala kamere.
Merjenje osvetlitve	Izbira vrste merilnika izpostavljenosti.
Nastavitve	Spreminjanje nastavitve kamere.

Pred snemanjem video posnetka pritisnite <☰> za dostop do spodnjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Snemalni način	Spreminjanje načina snemanja.
Ločljivost	Za spreminjanje nastavitev ločljivosti.
Izenačevanje beline	Za nastavitve barvnega ravnovesja.
Učinki	Za dodajanje posebnih učinkov.
Nastavitve	Spreminjanje nastavitev kamere.

Prilagajanje nastavitev video kamere

Pred fotografiranjem pritisnite <☰> → **Nastavitve** za dostop do teh možnosti:

Možnost	Funkcija
Odpravljanje tresenja	Zmanjšanje zamegljenosti zaradi tresenja ali premikanja.

Možnost	Funkcija
Široko dinamično območje	Nastavitev občutljivosti kamere na širok razpon razpoložljive svetlobe.
Kakovost fotografij	Za nastavitve kakovosti fotografij.
Kontrast/ Nasičenje/ Ostrina	Prilagoditev kontrasta, nasičenja in ostrine.
Načina iskala	Za spreminjanje zaslona za predogled.
Pregled	Za nastavitve video kamere za preklon na zaslon za predogled po fotografiranju.
Zvok zaklepa	Za izbiranje zvoka za spremljanje zaklopa.
Shranjevanje	Izbira lokacije pomnilnika za shranjevanje fotografij.
Informacije o bližnjici	Za ogled informacij o bližnjici.


Pred snemanjem videoposnetka pritisnite <☰> → **Nastavitve** za dostop do teh možnosti:

Možnost	Funkcija
Kakovost	Za nastavitve kakovosti videoposnetkov.
Kontrast/ Nasičenje/ Ostrina	Prilagoditev kontrasta, nasičenja in ostrine.
Načina iskala	Za spreminjanje zaslona za predogled.
Snemanje zvoka	Za vklop ali izklop zvoka.
Shranjevanje	Izbira lokacije pomnilnika za shranjevanje videoposnetkov.
Informacije o bližnjici	Za ogled informacij o bližnjici.


Uporaba zahtevnejših glasbenih funkcij

Preberite, kako pripraviti glasbene datoteke, ustvariti sezname predvajanja in shranjevati radijske postaje.

Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung PC Studio

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung PC studio** ali **Shranjevalna naprava** → **<Shrani>**.
2. Pritisnite [, da se vrnete v stanje pripravljenosti.
3. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
4. Zaženite program Samsung PC Studio in kopirajte datoteke iz računalnika v telefon.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung PC Studio.


Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava** → **<Shrani>**.
3. Pritisnite [, da se vrnete v stanje pripravljenosti.
4. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.

Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.

5. Odprite mapo za ogled datotek.
6. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Sinhronizacija telefona s programom Windows Media Player

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Predvajalnik** → **<Shrani>**.
2. Pritisnite [, da se vrnete v stanje pripravljenosti.
3. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.

Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.

4. Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.
5. V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime telefona (po potrebi).
6. Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
7. Zaženite sinhronizacijo.

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V menijskem načinu izberite **Predvajalnik glasbe** → **Predvajalnik glasbe** → **Seznami predvajanja**.
2. Izberite **Ustvari seznam predvajanja**.
3. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in pritisnite **<Shrani>**.
4. Izberite nov seznam predvajanja.
5. Izberite **Dodaj skladbe**.
6. Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in pritisnite **<V redu>**.

Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

1. V menijskem načinu izberite **Predvajalnik glasbe** → **Predvajalnik glasbe**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavitve predvajalnika**.

3. Prilagodite nastavitve predvajalnika glasbe:

Možnost	Funkcija
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali želite, da se glasba po zaustavitvi predvajalnika glasbe predvaja v ozadju.
Zvočni učinki	Nastavite privzeto vrsto izenačevalnika.
Vizualizacija	Izbira vrste preobleke.

4. Pritisnite **<Shrani>**.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Priključite priloženo slušalko v večnamenski vhod na telefonu.
2. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite tipko za potrditev, da vklopite FM radio.

4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Samodejno iskanje postaj**.
5. Potrdite s tipko <**Da**> (če je treba).
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Sestavljanje seznama najljubših radijskih postaj

1. Priključite priloženo slušalko v večnamenski vhod na telefonu.
2. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite tipko za potrditev, da vklopite FM radio.
4. Izberite radijsko postajo, ki jo želite dodati na seznam priljubljenih.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj med priljubljene**.

Iskanje podatkov o glasbi

Preberite, kako dostopati do spletnih glasbenih storitev in prenašati podatke o skladbah, ki jih poslušate.

1. V menijskem načinu izberite **Predvajalnik glasbe** → **Poišči glasbo**.
2. Izberite **Poišči glasbo** za povezavo s strežnikom.
3. Ko je registracija telefona končana, pritisnite <**Snemaj**>, da posnamete del skladbe, ki jo želite poiskati.



Mogoče je, da pri nekaterih ponudnikih storitev ta funkcija ni na voljo in da podatkovna baza ne vsebuje informacij o vseh skladbah.

Uporaba orodij in aplikacij

Preberite, kako uporabljati orodja in dodatne aplikacije telefona.

Uporaba funkcije brezžične povezave Bluetooth

Preberite o možnosti povezave telefona z drugimi brezžičnimi napravami za izmenjavo podatkov in uporabi funkcij za prostoročno telefoniranje.

Vklop funkcije za brezžično povezavo Bluetooth

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.
3. Pomaknite se navzdol do **Vklop**.
4. Pomaknite se levo ali desno na **Vključeno**.
5. Če želite drugim napravam dovoliti, da najdejo vaš telefon, izberite **Vidnost mojega telefona** → možnost vidnosti → <**V redu**>. Če izberete **Osebne**, določite, koliko časa naj bo telefon viden.
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Iskanje drugih naprav Bluetooth in seznanjanje z njimi

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Poišči nove naprave**.
2. Pomaknite se do naprave in pritisnite **<Izb.>**.
3. Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in pritisnite **<V redu>**.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je povezovanje zaključeno.



Ovisno od naprave, vnos kode PIN morda ne bo potreben.

Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. V poljubni aplikaciji v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Pošlji vizitko preko**, **Pošlji prek** ali **Pošlji URL preko** → **Bluetooth** (pri pošiljanju podatkov o stiku določite, katere podatke želite poslati).

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in pritisnite **<V redu>** (če je treba).
2. Pritisnite **<Da>** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).

Uporaba načina oddaljene SIM

V načinu oddaljene SIM lahko opravljate ali sprejemate klice le, če imate komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu priključen na kartico SIM ali USIM v telefonu.

Vključitev načina oddaljene SIM:

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavitve**.
3. Pomaknite se navzdol do **Način oddaljene SIM**.
4. Pomaknite se levo ali desno do **Vključeno** in pritisnite **<Shrani>**.

Za vključitev načina oddaljene SIM povezavo Bluetooth zaženite iz kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu.



Komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu mora biti avtoriziran. Če ga želite avtorizirati, pritisnite <Možnosti> → **Potrdi napravo**.

Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili

V nujnih primerih lahko pošljete sporočilo SOS in zaprosite za pomoč.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
2. Pomaknite se levo ali desno na **Vključeno**.
3. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da se odpre seznam prejemnikov.

4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Imenik**, da se odpre seznam stikov.
5. Izberite zelene stike in pritisnite <**Dodaj**>.
6. Izberite številko (če je treba).
7. Ko končate z izborom stikov, pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**, da shranite prejemnike.
8. Pomaknite se navzdol in določite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.
9. Pritisnite <**Shrani**> → <**Da**>.

Če želite poslati sporočilo v sili, mora biti telefon zaprt, tipke pa zaklenjene. Štirikrat pritisnite tipko za Glasnost.



Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona onemogočene, dokler ne pritisnete [].

Aktiviranje mobilnega sledilnika

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vaš telefon, bo vgrajeni mobilni sledilnik samodejno poslal kontaktno številko dvema prejemnikoma in vam tako pomagal poiskati telefon.

Vklop mobilnega sledilnika:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in pritisnite <Potrdi>.
3. Pomaknite se levo ali desno na **Vključeno**.
4. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da se odpre seznam prejemnikov.
5. Pritisnite <Možnosti> → **Imenik**, da se odpre seznam stikov.
6. Izberite stik → številko.
7. Shranite prejemnike, tako da pritisnete <Možnosti> → **Shrani**.
8. Pomaknite se navzdol in vnesite ime pošiljatelja.
9. Pritisnite tipko za potrditev → <Sprejmi>.

Opravljanje ponarejenih klicev

Ko se želite izogniti sestankom in neželenim pogovorom, se lahko pretvarjate, da imate dohodni klic. Vzbujate lahko tudi videz, da z nekom govorite, v resnici pa predvajate posneti glas.

Snemanje glasu

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Ponarejen glasovni klic**.
2. Pomaknite se do **Ponarejen glasovni klic** in pritisnite <Možnosti> → **Uredi**.
3. Pritisnite tipko za potrditev, da začnete snemanje.
4. Govorite v mikrofona.
5. Ko prenehate govoriti, pritisnite navigacijsko tipko navzdol.
6. Pritisnite <Nastavi>.

Opravljanje ponarejenega klica

Za opravljanje ponarejenega klica morate nastaviti bližnjično tipko; v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Bližnjice** in nastavite bližnjično tipko za **Ponarejen klic**. ► str. 26

Ponarejeni klic vzpostavite tako:

- V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite bližnjično tipko → <Da>.
- Ko je telefon zaprt in tipke zaklenjene, štirikrat pritisnite bližnjično tipko.

Spreminjanje časovnega zamika pred ponarejenimi klici

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Časovnik ponarejenega klica**.
2. Izberite možnosti in pritisnite <Shrani>.

Snemanje in predvajanje govornih beležk

Preberite, kako uporabljati snemalnik zvoka v telefonu.

Snemanje govorne beležke

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Snemalnik zvoka**.
2. Snemanje začnete tako, da pritisnete tipko za potrditev.
3. Povejte vsebino beležke in pri tem govorite v mikrofona.
4. Ko prenehate govoriti, pritisnite navigacijsko tipko navzdol.

Predvajanje govorne beležke

1. Na zaslону snemalnika zvoka pritisnite <Možnosti> → **Moji zvočni posnetki**.
2. Izberite datoteko.
3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
Potrdi	Za začasno prekinitvev ali nadaljevanje predvajanja
Glasnost	Za prilagajanje glasnosti

Tipka	Funkcija
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> • Levo: Pomik nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite) • Desno: Pomik naprej po datoteki (pritisnite in zadržite) • Dol: za zaustavitev predvajanja

Urejanje slik

Preberite, kako urejati slike in dodajati zabavne učinke.

Dodajanje učinkov slikam

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Urejevalnik slik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nova slika** → **Odpri ali Posnemi fotografijo**.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Učinki** → možnost učinka → <**Končano**>.
5. Ko končate, pritisnite tipko za potrditev.

6. Izberite mesto pomnilnika (če je treba).
7. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite tipko za potrditev.

Dodajanje učinka zamegljenosti določenemu območju slike

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Delni učinki** → **Delno zamegljeno**.
3. Pravokotnik premaknite na območje, na katerem želite uporabiti učinek zamegljenosti, in pritisnite <**Možnosti**> → **Motno** → <**Končano**>. Če želite spremeniti velikost ali obliko pravokotnika, pritisnite <**Možnosti**> → **Spremeni velikost** ali **Oblika**.
4. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 5 do 7 v »Dodajanje učinkov slikam«.

Prilagajanje slike

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Prilagodi** → možnost prilagajanja (svetlost, kontrast ali barva).
3. Po želji prilagodite sliko in pritisnite <**Končano**>.
4. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 5 do 7 v »Dodajanje učinkov slikam«.

Pretvorba slike

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pretvorba** → **Spremeni velikost**, **Zavrti** ali **Zrcali**.
3. Po želji zasukajte ali zrcalite sliko ter pritisnite <**Končano**>.

Če želite spremeniti velikost slike, izberite velikost in pritisnite <**Končano**>.
4. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 5 do 7 v »Dodajanje učinkov slikam«.

Obrezovanje slike

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Obreži**.
3. Pravokotnik premaknite na območje, ki ga želite obrezati in pritisnite tipko za potrditev → <**Končano**>.

Če želite spremeniti velikost ali obliko pravokotnika, pritisnite <**Možnosti**> → **Spremeni velikost** ali **Oblika**.
4. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 5 do 7 v »Dodajanje učinkov slikam«.

Vstavljanje vizualne funkcije

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti. Glejte korake od 1 do 3 v »Dodajanje učinkov slikam«.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Vstavi** → vizualna funkcija (Okvirji, Sličica, Smeško ali Besedilo).
3. Izberite vizualno funkcijo in pritisnite <**Končano**> ali <**Možnosti**> → **Končano** ali vnesite besedilo in pritisnite <**V redu**>.

4. Premaknite ali spremenite velikost vizualne funkcije ali besedila in pritisnite tipko za potrditev.
5. Shranite urejeno sliko z novim imenom. Glejte korake od 5 do 7 v »Dodajanje učinkov slikam«.

Tiskanje slik

Vse o tiskanju slik s pomočjo dodatnega računalniškega podatkovnega kabla ali brezžične povezave Bluetooth.

Tiskanje slike prek dodatnega računalniškega podatkovnega kabla:

1. Povežite večnamenski vhod na telefonu z združljivim tiskalnikom.
2. Odprite sliko. ► str. 31
3. Pritisnite <Možnosti> → **Natisni prek** → **USB**.
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Tiskanje slike prek brezžične funkcije Bluetooth

1. Odprite sliko. ► str. 31
2. Pritisnite <Možnosti> → **Natisni prek** → **Bluetooth**.

3. Izberite tiskalnik, ki omogoča funkcijo Bluetooth, in se povežite z njim. ► str. 50
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Urejanje videoposnetkov

Vse o tem, kako urejati video datoteke in dodajati vizualne učinke.

Ustvarite nov videoposnetek

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Video urejevalnik**.
2. Pritisnite <Možnosti> → **Uvozi** → **Slika** ali **Video** → kategorija slike ali videoposnetka → slika ali video → <Izb.>.
3. Če želite dodati sliko, izberite čas prikazovanja slike.
4. Če želite dodati nov zvočni posnetek, se pomaknite do možnosti **Dodatni zvočni posnetek** in pritisnite <Možnosti> → **Uvozi zvok** → zvočna kategorija → zvok → <Izb.>.

5. Če želite dodati učinek prehoda med slikami ali videoposnetki, pritisnite <**Možnosti**> → **Vstavi** → **Prehod** → učinek.
Slikam ali videoposnetkom lahko poseben učinek dodate tako, da pritisnete <**Možnosti**> → **Učinki** → učinek.
6. Ko končate, pritisnite <**Možnosti**> → **Izvozi**.
7. Vnesite novo ime datoteke in izberite **Izvozi**.
8. Če želite pregledati datoteko, izberite **Da** (če je treba).

Obrezovanje segmenta videoposnetka

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Video urejevalnik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Uvozi** → **Video** → kategorija videoposnetka → video → <**Izb.**>.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Obreži**.
4. V videoposnetku se pomaknite desno ali levo in pritisnite <**Zač. ozn.**>, kjer želite, da se nov videoposnetek začne.

5. Pritisnite <**Kon. ozn.**>, kjer želite, da se novi videoposnetek konča.
6. Pritisnite <**Obreži**>.
7. Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom. Glejte korake od 6 do 8 v »Ustvarite nov videoposnetek.«

Razdelitev videoposnetkov

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Video urejevalnik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Uvozi** → **Video** → kategorija videoposnetka → video → <**Izb.**>.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Razdeli**.
4. V videoposnetku se pomaknite desno ali levo in pritisnite <**Razdeli**>, kjer želite datoteko razdeliti na dva videoposnetka.
5. Vstavite želeno sliko ali videoposnetek med oba dela posnetka.
6. Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom. Glejte korake od 6 do 8 v »Ustvarite nov videoposnetek.«

Vstavljanje besedila



Vstavljanje besedila v videoposnetek mogoče ne bo na voljo, saj je funkcija odvisna od vašega ponudnika storitev.

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Video urejevalnik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Uvozi** → **Video** → kategorija videoposnetka → video → <**Izberi**>.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Vstavi** → **Besedilo**.
4. V videoposnetku se pomaknite desno ali levo in pritisnite <**Zač. ozn.**>, kjer želite prikazati besedilo.
5. Pritisnite <**Kon. ozn.**>, kjer želite, da besedilo izgine.
6. Pritisnite <**Izberi**>.
7. Vnesite besedilo in pritisnite <**V redu**>.

8. Premaknite ali spremenite velikost besedila in pritisnite <**Možnosti**> → **Spremeni velikost**. Če želite spremeniti barvo besedila, izberite **Barva pisave**.
9. Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom. Glejte korake od 6 do 8 v »Ustvarite nov videoposnetek.«

Kopiranje ali premikanje elementov v videoposnetku

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Video urejevalnik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Uvozi** → **Slika** ali **Video** → kategorija slike ali videoposnetka → slika ali video → <**Izberi**>.
3. Če želite dodati sliko, izberite čas prikazovanja slike.

- Če želite dodati nov zvočni posnetek, se pomaknite do možnosti **Dodatni zvočni posnetek** in pritisnite **<Možnosti>** → **Uvozi zvok** → zvočna kategorija → zvok → **<Izb.>**.
- Izberite element videoposnetka ali zvoka, ki ga želite premakniti ali kopirati.



Pri zvoku lahko kopirate ali premikate le uvožene elemente zvoka.

- Pritisnite **<Možnosti>** → **Izreži** ali **Kopiraj**.
- Izberite točko, kjer želite vstaviti element.
- Pritisnite **<Možnosti>** → **Prilepi**.
- Shranite urejeni videoposnetek z novim imenom. Glejte korake od 6 do 8 v »Ustvarite nov videoposnetek.«

Pošiljanje fotografij in videoposnetkov v splet

Preberite, kako objaviti fotografije in videoposnetke na spletnih mestih za izmenjavo fotografij in spletnih dnevnikov.

Nastavitev seznama priljubljenih ciljev

- V menijskem načinu izberite **Skupnosti**.
- Pritisnite **<Da>**, da nastavite želeni seznam (če je potrebno).
- Pritisnite **<Sprejmi>** za potrditev, da se strinjate s splošno zavrnitvijo odgovornosti.



Pri prvem dostopu do možnosti **Skupnosti** vas bo telefon pozval za potrditev.

- Izberite cilje, ki jih želite dodati na seznam, in pritisnite **<Shrani>**.
Če pritisnete **<Možnosti>** → **Posodobí sezname**, se nova ciljna mesta na seznam dodajo samodejno.
- Če želite urediti seznam priljubljenih ciljev, na zaslonu **Skupnosti** pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavitve** → **Prednostni sezname** → **<Uredi>**.

Pošiljanje datoteke v splet

Če želite poslati fotografije in videoposnetke, morate imeti račune na spletnih mestih za izmenjavo fotografij in spletnih dnevnikov.

1. V menijskem načinu izberite **Skupnosti**.
2. Izberite cilj, na katerem želite objaviti.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji na**.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj predmet** → predstavnostna datoteka.
5. Vnesite podatke za pošiljanje in pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji**.
6. Vnesite uporabniški ID in geslo za ciljno mesto (če je treba).



Predstavnostne datoteke lahko pošiljate tudi iz možnosti **Moje datoteke**, tako da izberete <**Možnosti**> → **Pošlji v splet**.

Prilagajanje nastavitvev Skupnosti

1. V menijskem načinu izberite **Skupnosti**.

2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.
3. Prilagodite naslednje nastavitve:

Možnost	Funkcija
Naloži podrobnosti	Za ogled podrobnosti zadnjega pošiljanja.
Prednostni sezname	Za urejanje priljubljenih ciljev.
Spremeni velikost slike	Za spreminjanje velikosti slike za pošiljanje.
Pošlji rezervacijo	Za nastavitev telefona, da samodejno pošlje datoteke na cilj ob vnaprej določeni uri.
Oseba, odgovorna za račun	Preveri stanje prijave.
Profili Skupnosti	Za spreminjanje profila povezave.
Odklonitev	Za ogled informacij o odklonitvi.

Uporaba iger in aplikacij Java

Preberite, kako igrati igre in uporabljati aplikacije, zasnovane s prvovrstno tehnologijo Java.



Programska oprema vašega telefona morda ne podpira prenosa iger ali aplikacij Java.

Prenašanje iger ali aplikacij

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Igre in več** → **Več iger**.
Telefon se bo povezal na spletno stran, ki jo je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev.
2. Poiščite igro ali aplikacijo in jo prenesite v telefon.

Igranje iger

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Igre in več**.
2. Izberite igro s seznama in upoštevajte navodila na zaslonu.



Igre, ki so na voljo, so lahko odvisne od regije ali ponudnika storitev. Upravljalni gumbi in možnosti iger se lahko razlikujejo.

Zagon aplikacij

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Igre in več** → aplikacija.
2. Za dostop do seznama različnih možnosti in nastavitev aplikacije pritisnite **<Možnosti>**.

Sinhronizacija podatkov

Preberite, kako sinhronizirati stike, dogodke koledarja, opravila in beležke z izbranim spletnim strežnikom.

Ustvarjanje profila za sinhronizacijo

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Sinhroniziraj**.
2. Pritisnite **<Dodaj>** in določite parametre profila.
3. Ko končate, pritisnite **<Shrani>**.

Začetek sinhronizacije

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Sinhroniziraj**.
2. Izberite profil za sinhronizacijo.
3. Za začetek sinhronizacije s spletnim strežnikom, ki ste ga določili, pritisnite **<Nadaljuj>**.

Uporaba bralnika RSS

Vse o uporabi bralnika RSS za dostop do najnovejših informacij vaših priljubljenih spletnih mest.

Dodajanje naslova vira RSS

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bralnik RSS**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Dodaj**.
3. Vnesite naslov vira RSS in pritisnite **<V redu>**.
4. Če želite dodati več virov, ponovite zgoraj opisana koraka 2 in 3.

Branje virov RSS

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bralnik RSS**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Posodobi** → **Izbrano, Več**, or **Vse** za prejemanje najnovejših vsebin.
3. Izberite vir → posodobljena objava.



Funkcija za samodejno posodobitev nastavi telefon, da ob določenih intervalih posodablja vire RSS. Funkcijo samodejnega posodabljanja lahko vključite tako, da izberete **Bralnik RSS** → **<Možnosti>** → **Nastavitve** → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev**.

Iskanje podatkov v telefonu

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Pametno iskanje**.
2. Pomaknite se levo ali desno, da izberete kategorijo.
3. V iskalno polje vnesite del imena datoteke ali mape in pritisnite **<Možnosti>** → **Prikaži shranjene rezultate**.

Nastavitev in ogled svetovnih ur

Preberite, kako preveriti čas v drugi regiji in nastaviti prikaz svetovnih ur na zaslonu.

Ustvarjanje svetovne ure

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Svetovna ura**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj**.
3. Pomaknite se levo ali desno na časovni pas.
4. Če želite nastaviti poletni čas, se pomaknite navzdol in pritisnite tipko za potrditev.
5. Pritisnite <**Shrani**>, da shranite svetovno uro. Svetovna ura je nastavljena kot druga ura.
6. Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite korake od 2 do 5, ki so opisani zgoraj.

Dodajanje svetovne ure na zaslon

V načinu dvojnega prikaza ur lahko nastavite prikaz časa v dveh različnih časovnih pasovih na zaslonu telefona.

Ko ste shranili svetovne ure:

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Svetovna ura**.
2. Pomaknite se do svetovne ure, ki jo želite dodati, in pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavi kot drugo uro**.
3. Dvakrat pritisnite <**Nazaj**>.
4. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Domači zaslon**.
5. Pomaknite se navzdol do možnosti **Prikaz ure** in se pomaknite levo ali desno do možnosti **Dvojna**.
6. Pomaknite se navzdol in nato levo ali desno do sloga dvojne ure.
7. Pritisnite tipko za potrditev.

Nastavitev in uporaba alarmov

Preberite, kako nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

Nastavitev novega alarma

1. V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
2. Izberite prazno mesto za alarm.
3. Nastavite podrobnosti alarma.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.



Funkcija za samodejni vklop omogoča samodejni vklop telefona in vključitev alarma ob določenem času, če je telefon izklopljen.

Zaustavitev alarma

Ko se oglasi alarm:

- Če želite ustaviti alarm brez dremeža, pritisnite <**V redu**>.
- Če želite ustaviti alarm brez dremeža, pritisnite <**V redu**> ali tipko za potrditev, če pa želite izključiti zvok alarma v času dremeža, pritisnite <**Dremež**>.

Izključitev alarma

1. V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
2. Izberite alarm, ki ga želite izključiti.
3. Pomaknite se navzdol (če je treba).
4. Pomaknite se levo ali desno na **Izključeno**.
5. Pritisnite tipko za potrditev.

Uporaba računalna

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Računalno**.
2. S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.

Pretvarjanje valut ali merskih enot

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Pretvornik** → vrsta pretvorbe.
2. V ustrezna polja vnesite valute ali merila in merske enote.



Za valute pritisnite <**Možnosti**> → **Prikaži tečaj**, če želite urediti menjalne tečaje.

Nastavitev odštevalnika časa

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Časovnik**.
2. Pritisnite <**Nastavi**>.
3. Vnesite ure ali minute za začetek odštevanja in pritisnite <**V redu**>.
4. Če želite začeti ali začasno zaustaviti odštevanje, pritisnite tipko za potrditev.
5. Ko se čas izteče, pritisnite <**V redu**> za zaustavitev opozorila.

Uporaba štoparice

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Štoparica**.
2. Če želite začeti in beležiti čase krogov, pritisnite tipko za potrditev.
3. Ko končate, pritisnite <**Ustavi**>.
4. Izmerjene čase izbrišete tako, da pritisnete <**Ponastavi**>.

Ustvarjanje novih opravil

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Opravila**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari**.
3. Vnesite podrobnosti opravila.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Ustvarjanje novih beležk

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Beležka**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo beležke in pritisnite tipko za potrditev.

Upravljanje koledarja

Preberite, kako spremeniti prikaz koledarja in ustvariti dogodke.

Spreminjanje prikaza koledarja

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pregled po** → **Dan ali Teden**.

Ustvarjanje dogodka

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari** → vrsta dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Ogled dogodkov

Ogled dogodkov za določen datum:

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Koledar**.
2. V koledarju izberite želeni datum.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Ogled dogodkov po vrsti dogodka:

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Seznam dogodkov** → vrsta dogodka.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, jih poskusite odpraviti s pomočjo naslednjih navodil za odpravljanje težav, preden se obrnete na pooblaščenega serviserja.

Ob vklopu ali med uporabo mobilnika le ta lahko od vas zahteva sledeča gesla:

Zahtevano geslo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo telefona	Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.
PIN	Pri prvi uporabi telefona ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zaklepanje PIN .

Zahtevano geslo	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Za vstopanje v določene menije je potrebna koda PIN2. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.


Mobilnik vas opozori, da vstavite SIM ali USIM kartico.

Preverite, ali je kartica SIM ali USIM pravilno vstavljena.

Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« in »Napaka omrežja«.

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa je telefon ne pokliče.

- Prepričajte se, da ste pritisnili tipko za klicanje: [].
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Klicatelj vas ne more priklicati.

- Prepričajte se, da je telefon vklopljen.
- Prepričajte se, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, da za zeleno številko niste nastavili omejitve klicev.

Sogovornik vas ne sliši.

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Telefon zapiska in ikona baterije utripa.

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo telefona napolnite ali zamenjajte baterijo.

Kakovost zvoka med klicem je nizka.

- Prepričajte se, da ne blokirate vgrajene antene telefona.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Izbrali ste osebo, ki jo želite poklicati, vendar je telefon ne pokliče.

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon včasih samodejno izklopi.

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo.

Naprava je vroča na dotik

Med uporabo zahtevnih aplikacij, ki potrebujejo več procesorske moči se mobilnik lahko segreje.

To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Kazalo

alarmi

- izključitev, 64
- nastavitev, 64
- zaustavitev, 64

baterija

- nameščanje, 17
- opozarjanje na prazno baterijo, 19
- polnjenje, 19

beležka

- glejte besedilne ali glasovne beležke

besedilo

- sporočila, 28
- vnos, 28

bližnjice 26

Bluetooth

- način oddaljene SIM, 50
- pošiljanje podatkov, 50
- prejemanje podatkov, 50
- vklop, 49

Bralnik RSS

- glejte orodja, bralnik RSS

brskalnik

- glejte spletni brskalnik

Communities

- glejte orodja, mobilni spletni dnevnik

časovnik

- glejte orodja, odštevalnik časa

FM radio

- poslušanje, 32
- shranjevanje postaj, 47

fotografije

- ogled, 31
- snemanje, 30
- tiskanje, 56
- zahtevnejše snemanje, 41

glasnost

- glasnost klicev, 27
- glasnost tipk, 24

govorne beležke

- predvajanje, 53
- snemanje, 53

Hitra sporočila

- glejte sporočila, pošiljanje hitrih sporočil

internet

- glejte spletni brskalnik

Java

- dostop do aplikacij, 61
- zagon iger, 61

Kartica SIM 17

klici

- iz imenika, 38
- klicanje drugih števil, 37
- klicanje neodgovorjenih klicev, 36
- mednarodne številke, 38

nazadnje klicane številke, 36

- ogled neodgovorjenih klicev, 36
- opravljanje ponarejenih klicev, 52
- opravljanje, 27
- osnovne funkcije, 26
- prevzemanje zadržanih klicev, 37
- sprejem drugih klicev, 37
- sprejemanje, 27
- z več udeleženci, 37
- zadržanje, 37
- zahtevnejše funkcije, 36
- zavrnitev, 38

koledar

- glejte orodja, koledar

konferenčni klici

- glejte klici, z več udeleženci

melodija zvonjenja 25

mobilni sledilnik 51

odštevalnik časa

- glejte orodja, odštevalnik časa

opravi 65

opravilo

- glejte orodja, opravilo

orodja

- alarm, 64
- bralnik RSS, 62
- koledar, 66
- mobilni spletni dnevnik, 59
- odštevalnik časa, 65
- opravilo, 65
- pretvornik, 64
- računalo, 64
- štoparica, 65
- urejevalnik
- videoposnetkov, 56

ozadje 25

Pametno iskanje 62

pomnilniška kartica 20

predloge

tekstovne, 40

večpredstavnostne, 40

vstavljanje, 40

predvajalnik glasbe

poslušanje glasbe, 33

prilagajanje, 47

sinhronizacija, 46

ustvarjanje seznamov

predvajanja, 47

prepoznavanje glasbe 48

pretvornik,

glejte orodja, pretvornik

profil brez povezave 22

računalo

glejte orodja, računalo

radio

glejte FM radio

Samsung PC studio 45

sinhronizacija

ustvarjanje profila, 61

začetek, 62

slike

dodajanje učinkov, 54

dodajanje zamegljenosti, 54

obrezovanje, 55

pretvarjanje, 55

prilagajanje, 55

vstavljanje vizualnih funkcij, 55

slušalke 27

spletni brskalnik

dodajanje zaznamkov, 34

zagon domače strani, 34

sporočila

ogled besedilnih sporočil, 29

ogled e-pošte, 29

ogled večpredstavnostnih

sporočil, 29

pošiljanje besedilnih, 28

pošiljanje e-pošte, 28

pošiljanje hitrih sporočil, 41

pošiljanje večpredstavnostnih

sporočil, 28

sporočilo v sili 51

stiki

dodajanje, 30

iskanje, 30

ustvarjanje skupin, 39

Storitve Google 34

svetovna ura

- nastavitev dvojnega prikaza, 63
- nastavitev, 63

štoparica

- glejte orodja, štoparica

tema 25

tihi profil 24

tipke za bližnjice

- glejte bližnjice

ton tipk 24

ura

- glejte svetovna ura

večpredstavnost

- glejte sporočila

videoposnetki

- ogled, 32
- snemanje, 31
- urejanje, 56

vizitke 39

Windows Media Player 46

zaklepanje

- glejte zaklepanje telefona

zaklepanje telefona 26

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : GT-S5550

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 našeti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.30


Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(mesto in datum izdaje)

(ime in podpis pooblaščenice osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.